

Leuchtenart: Wand- und Deckenstrahler


Bezeichnung: 2122

Schutzart: IP 54

Anwendung: Wand- und Deckenstrahler für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1x PAR 38, 60 – 120 W, Sockel E 27

alternativ: z.B. Osram PARATHOM ADVANCES PAR 38,14 W

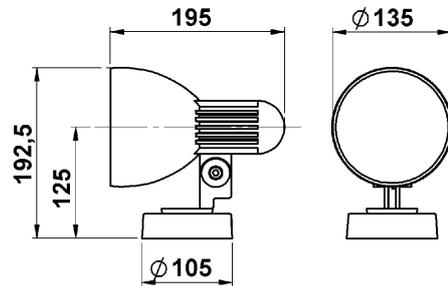

Achtung:

Abstand zur angestrahlten Fläche min. 0,5 m!

Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden.

Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden.

Die beiliegende Dichtungsmanschette dient der Abdichtung zwischen Leuchtmittel und Fassung. Diese Manschette muss zwingend vor dem Einschrauben des Leuchtmittels um den Leuchtmittelhals gezogen werden!

Konstruktion:

Aluminiumguß

Drehbar 340°

Schwenkbar 120°

Anschlußklemme 3 x 2,5 mm²

Schutzleiteranschluß

2 Befestigungslöcher ø 6 mm, im separaten Wandschild

Abstand 60 mm

1 Fassung E 27

Schutzart IP 54

Spritzwassergeschützt

Staubgeschützt

Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Gewicht 1,3 kg

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Die beiden im Montage-Set befindlichen Sechskantmessingschrauben in die dafür vorgesehenen Bohrungen in waagerechter Ausrichtung fixieren. Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchführungsstülpe ziehen und mit der Lüsterklemme verbinden. Wandschild mit beigefügtem Befestigungsmaterial am Untergrund anschrauben (Wandschild - Kennzeichnung beachten).

Klemme mit internem Verbindungskabel anschließen und an vorgesehener Stelle im Wandschild fixieren.

Schutzleiteranschluß an Klemme herstellen. Leuchtenarmatur über die beiden Messingschrauben schieben und mit Hilfe der beiden Hutmutter mit dem Wandschild verschrauben.

Wartung: Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden!