


LED Glas-Line

LED-Unterbauleuchte mit satiniertem Glas



- Anschluss:** LED-Trafo DC 24 V
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 107 lm/W; Leuchte: 240 lm (63 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 95
- Besonderheiten:** einfache Montage durch verdeckte Montageclips; satinierte Echtglasabdeckung

LED Glas-Line		ww	nw
0,5m	110°	348 lx	376 lx
1,0m	∅ 620	87 lx	94 lx
1,5m	∅ 1240	39 lx	42 lx
2,0m	∅ 1860	22 lx	24 lx
2,5m	∅ 2480	14 lx	15 lx
	∅ 3100		

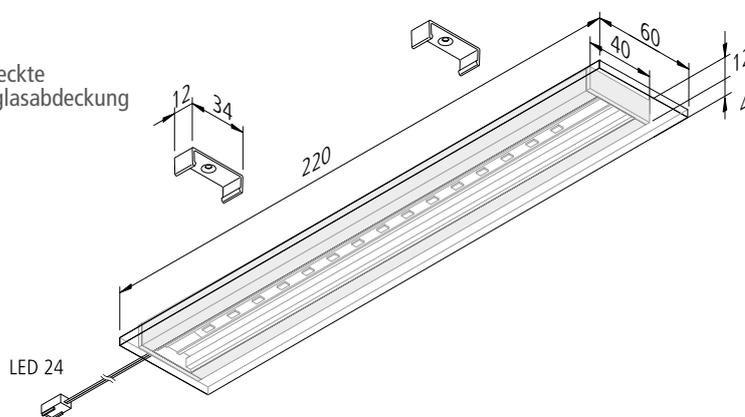

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
610 018 201 02	LED Glas-Line 3,8W ww alu-eloxiert		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000 K Anschlussleitung 2,4 m mit LED 24-Stecker 	220 g
610 018 201 03	LED Glas-Line 3,8W nw alu-eloxiert			220 g
610 573 301 02	3er Set LED Glas-Line 3,8W ww alu-eloxiert		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000 K inkl. Trafo 30W (bis 7 Leuchten erweiterbar) 	910 g
610 573 301 03	3er Set LED Glas-Line 3,8W nw alu-eloxiert			910 g
610 573 302 02	3er Set LED Glas-Line 3,8W ww alu-eloxiert mit Schalter		<ul style="list-style-type: none"> Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K bzw. nw (neutral weiß) ca. 4000 K inkl. Trafo 30W (bis 7 Leuchten erweiterbar) + elektr. Berührungssensor EBS 4 	1090 g
610 573 302 03	3er Set LED Glas-Line 3,8W nw alu-eloxiert mit Schalter			1090 g
215 300 610 01	LED 24 Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> weitere Infos Seite 138 	9 g
215 300 625 01	LED 24 Verbindungsleitung 2,5m			22 g
206 040 011 01	Trafo LED 24/15W DC 24V		<ul style="list-style-type: none"> Netzanschlussleitung 2m mit Eurostecker mit 12-fach Verteiler weitere Infos ab Seite 136 	167 g
206 040 012 01	Trafo LED 24/30W DC 24V			250 g