

LED-Außenleuchte ohne Sensor

GL 65

ohne Bewegungsmelder

EAN 4007841 069469

Art.-Nr. 069469



outdoor light

3000 K

3000K
warm-white



IP44



soft light start



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y



CE

Funktionsbeschreibung

Die Stand- und Wegeleuchte GL 65 sorgt für Eleganz rund ums Haus. Gefertigt aus hochwertigem Aluminium und einem Leuchtkörper aus Opalglas, passt sie perfekt zur Wandleuchte L 605 S und unserer Kamera-Sensor-Leuchte L 620 CAM SC. Auch mit Sensor erhältlich.

Technische Daten


Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	8,5 W
Vernetzung	Nein
Lichtstrom Gesamtprodukt	575 lm
Stroboskop-Effekt (SVM)	0,9 SVM
Effizienz	68 lm/W
Gesamtprodukt Effizienz	68 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	= 80
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control

Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas opal
Herstellergarantie	3 Jahre
Mit Fernbedienung	Nein
Montageort	Stand
Variante	ohne Bewegungsmelder
VPE1, EAN	4007841069469

GL 65


ohne Bewegungsmelder
EAN 4007841 069469
Art.-Nr. 069469

Sensorerfassungsbereich

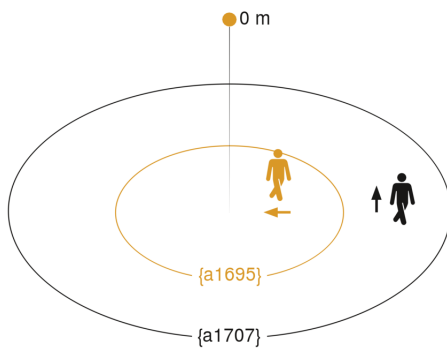


Mögliche Montagehöhe: 0,00 m – 0,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

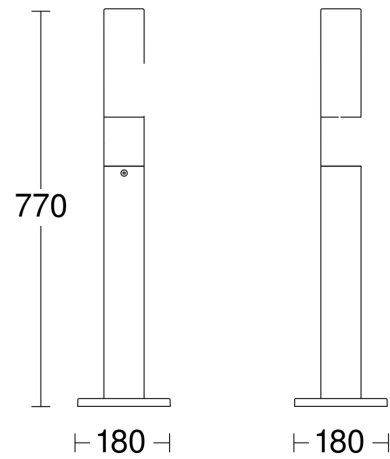

Schaltplan



Schaltplan

