
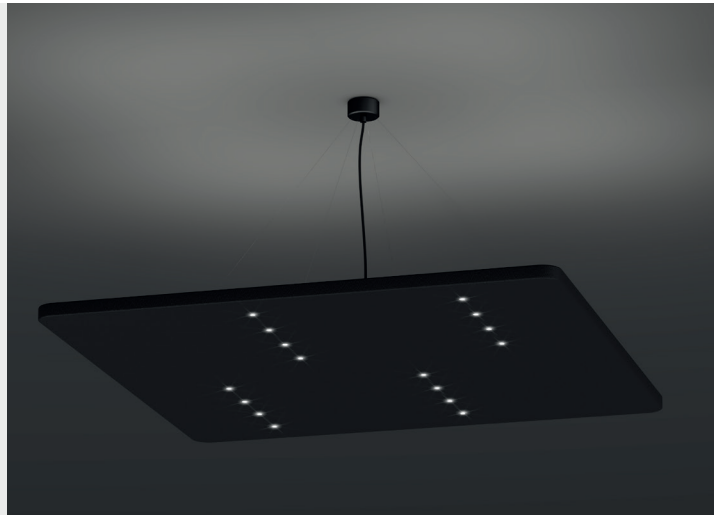


## Familiendatenblatt

# SONO-LED SQUARE 16

Selbstabsorbierende Akustikplatte aus Polyethylenterephthalat (PET) mit integrierter, nur minimal sichtbarem Lichtaustritt, Pendelleuchte direkt und direkt/indirekt, LED mit 16x LFO-Linsen (4x4 Reihen versetzt) in Akustikplatte eingelassen (sichtbare Lichtöffnung Ø 10mm), Tunable White auf Anfrage, inkl. 4 Drahtseile 2500mm (werkzeuglos verstellbar), schwarzes Stoffkabel und runder Baldachin schwarz, inklusive Konverter (dimmbar auf Anfrage)

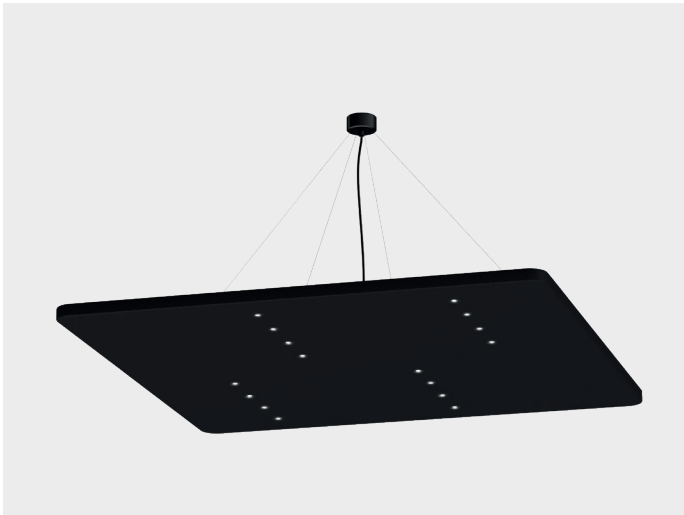

### VORTEILE


- schallabsorbierend - höchste Absorberklasse (A)
- aus recycelten Polyesterfasern
- hochverdichtet und damit eigenstabil
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1
- frei von chemisch und toxikologisch Zusatzstoffen
- bedruck- oder lackierbar (für ein individuelles Design)
- allergikerfreundlich
- ressourcenschonend, 100%ig recyclefähig, CO2 freundlich
- atmungsaktiv, wärmedämmend und feuchtigkeitsbeständig
- auf Anfrage auch in anderen Platten-Größen und Platten-Farben erhältlich

### EIGENSCHAFTEN

- Standard-Farbe: schwarz, naturweiß oder in Filzoptik (grau)
- Pendelleuchte direkt und direkt/indirekt
- LED mit 16x LFO-Linsen (4x4 Reihen versetzt) in Akustikplatte eingelassen (sichtbare Löcher Ø 10mm)
- inkl. 4 Drahtseile 2500mm (werkzeuglos verstellbar), schwarzes Stoffkabel und runder Baldachin schwarz
- inklusive Konverter (dimmbar auf Anfrage)

# Produktübersicht:

## Montage:



Pendelleuchte

## Lichtaustritt:



direkt



direkt/ indirekt

## Gehäusefarbe:



schwarz



Filzgrau Optik



weiss


## Lichtfarbe:



2700K superwarmweiß



3000K warmweiß



4000K neutralweiß




TW 2700 - 5700K  
(auf Anfrage)

## Linse:




2x20°



2x38°

## Skizzen:

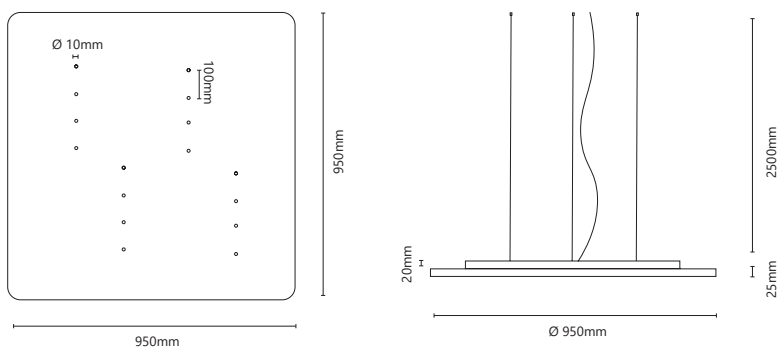

## Technische Informationen:

### DIREKT VERSION

<b>Watt Total:</b>	44.8W		
<b>Netto-Lumen 20°:</b>	2456lm	2572lm	2804lm
<b>Netto-Lumen 38°:</b>	2968lm	3108lm	3392lm
<b>Kelvin:</b>	2700K	3000K	4000K
<b>Schutzart:</b>	IP20		
<b>CRI:</b>	>90Ra		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h		
<b>Spannung:</b>	220 ~ 240V AC/ 500mA DC		
<b>Schutzklasse:</b>	I		
<b>Konverter:</b>	inkl. Betriebsgerät (dimmbar auf Anfrage)		

### INDIREKT VERSION

<b>Watt Total:</b>	44.8W (direct) + 26W (indirect)		
<b>Netto-Lumen 20°:</b>	2456lm + 339lm	2572lm + 391lm	2804lm + 417lm
<b>Netto-Lumen 38°:</b>	2968lm + 339lm	3108lm + 391lm	3392lm + 417lm
<b>Kelvin:</b>	2700K	3000K	4000K
<b>Schutzart:</b>	IP20		
<b>CRI:</b>	>90Ra		
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h		
<b>Spannung:</b>	220 ~ 240V AC/ 500mA DC		
<b>Schutzklasse:</b>	I		
<b>Konverter:</b>	inkl. Betriebsgerät (dimmbar auf Anfrage)		

## Artikelübersicht:

Artikelnummer	Lichtaustritt	① Montage	② Kelvin	③ LED	④ Linse	⑤ Farbe
SL-S-03-①-②-③-④-⑤	direkt	» P « Pendel	» 2700 « » 3000 « » 4000 «	» HI « HIGH	» 20 « 2x 20°  » 38 « 2x 38°	B = ● F = ● W = ○
SL-S-IN-03-①-②-③-④-⑤	direkt/indirekt	» C « Decke  » P « Pendel	» 2700 « » 3000 « » 4000 «	» HI « HIGH	» 20 « 2x 20°  » 38 « 2x 38°	B = ● F = ● W = ○

