

XLED PRO 240

V2 schwarz
 EAN 4007841 068097
 Art.-Nr. 068097



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



IP44



networkable via cable



energy saving

5 years

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/garantie



ENEC 05



KEMA KEUR



Light source not exchangeable

Funktionsbeschreibung

Taghelle Ausleuchtung bis in die letzte Ecke: der Außenstrahler XLED PRO 240 ohne Bewegungsmelder. Mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Erhältlich in Schwarz, Weiß und Anthrazit. Inkl. Eckwandhalter.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	161 x 180 x 199 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	19,3 W
Vernetzung	Nein
gemessener Lichtstrom (360°)	2124 lm
Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Mit Bewegungsmelder	Nein

Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Montageort	Wand, Ecke
Variante	schwarz
VPE1, EAN	4007841068097


XLED PRO 240

V2 schwarz

EAN 4007841 068097

Art.-Nr. 068097

Maßzeichnung

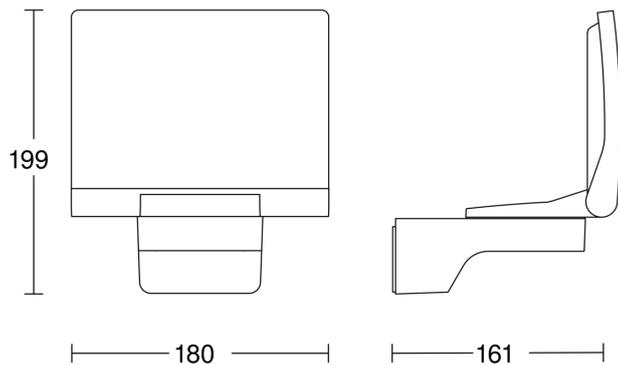

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

