



# FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

## DATASHEET

+34 968 97 8806  
info@newgarden.es  
www.newgarden.es

**NOMBRE/NAME:** BRUNA GUIRNALDA SOLAR+BATT BLANCO  
**REF.:** LUMGBR100BXSLNW **EAN:** 8435578506630



**RECICLAME**  
RECYCLE ME




**COLOR DURADERO**  
LONG-LASTING COLOR



**IRROMPIBLE**  
UNBREAKABLE

**Medidas del producto (cm) / Dimensions (cm):**

**Packaging: 13x28,5x15cm**

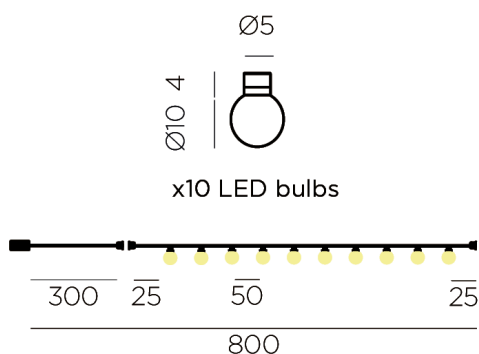

**Material principal: PE / PVC**



**Pallet EU 80x120x180: - 264**

**Peso Neto:2,4kg Peso Bruto: 2,9kg**

\* Debido a la naturaleza del proceso las dimensiones pueden variar ligeramente  
\* Due to the manufacturing process, product dimensions may vary slightly



# FICHA TÉCNICA DE ACABADO TECHNICAL DATA SHEET

## MODELO BRUNA SOLAR

### ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

- **Índice de protección (IP):** 44
- **Ingress protection:** 44
- **Clase de aislamiento:** Doble Aislamiento
- **Insulation Rating:** Double insulation

### CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PANEL SOLAR SOLAR PANEL ELECTRICAL FEATRES

- **Tensión de alimentación MICRO USB:** 5 V
- **Voltage Micro USB:** 5 V
- **Frecuencia de red:** 50/60Hz
- **Frequency:** 50/60Hz
- **Potencia máxima descarga:** 0,2 x 10 W
- **Maximum discharging power:** 0,2 x 10 W
- **Potencia máxima carga solar:** 3 W
- **Maximum solar charging power:** 3 W
- **Tamaño panel solar:** 21,5 x 13,5 cm
- **Solar panel size:** 21,5 x 13,5 cm

### ILUMINACIÓN LIGHTING

- **Tipo:** Cúpula integrada Ø100mm
- **Type:** Cúpula integrada Ø100mm
- **Batería:** 2 X 2200mA 3,7V Ion-Litio
- **Battery:** 2 X 2200mA 3,7V Lithium ion
- **Tiempo de carga solar:** 8 horas
- **Solar charging time:** 8 hours
- **Tiempo de carga directa:** 5,5 horas
- **Direct charging time:** 5,5 hours
- **Autonomía:** 10 horas
- **Autonomy:** 10 hours
- **Lúmenes:** 35lm/Bombilla
- **Lumens:** 35lm/Bulb
- **Horas de vida:** 20000
- **Life time:** 20000
- **Dimensiones:** 215\*135\*8000mm
- **Dimensions:** 215\*135\*8000mm
- **Tiempo de calentamiento:** <0,1s
- **Warm-up time:** <0,1s
- **Regulable:** No
- **Dimmable:** No
- **Temperatura de operación:** -20 a 45°C
- **Operating temperature:** -20 to 45 °C
- **Acceso:** No Reemplazable
- **Access:** No Replaceable
- **Casquillo:** LED integrado
- **Base:** Integrated LED
- **Número:** 10
- **Number:** 10 lamp holder
- **Temperatura (K):** 3000K
- **Temperature (K):** 3000K
- **Ángulo de iluminación:** 200°
- **Angle:** 200°
- **Eficiencia:** C
- **Efficiency:** C
- **Factor de potencia (PF):** 0,95
- **Power factor (PF):** 0,95
- **CRI:** <70
- **CRI:** <70
- **Corriente (mA):** Desconocido
- **Current (mA):** Unknown
- **Mando a distancia:** No
- **Remote:** No
- **Material:** PVC / PP
- **Material:** PVC / PP
- **Color:** Blanca y Turquesa
- **Colour:** White and Turquoise