


## Familiendatenblatt

# SONO-LED ROUND FIVE

Selbstabsorbierende Akustikplatte aus Polyethylenterephthalat (PET) mit 5x integrierten LED Leuchte CUBE-90, CUBE-90, starr, erhältlich in 6 Farbkombinationen (Gehäuse/Reflektor), halb-eingelassen in Platte, inkl. 4 Drahtseile 2500mm (werkzeuglos verstellbar), schwarzes Stoffkabel und, runder Baldachin schwarz bei Pendelversion, inkl. Deckenmontageset bei Aufbauleuchte, TRIAC dimmbar

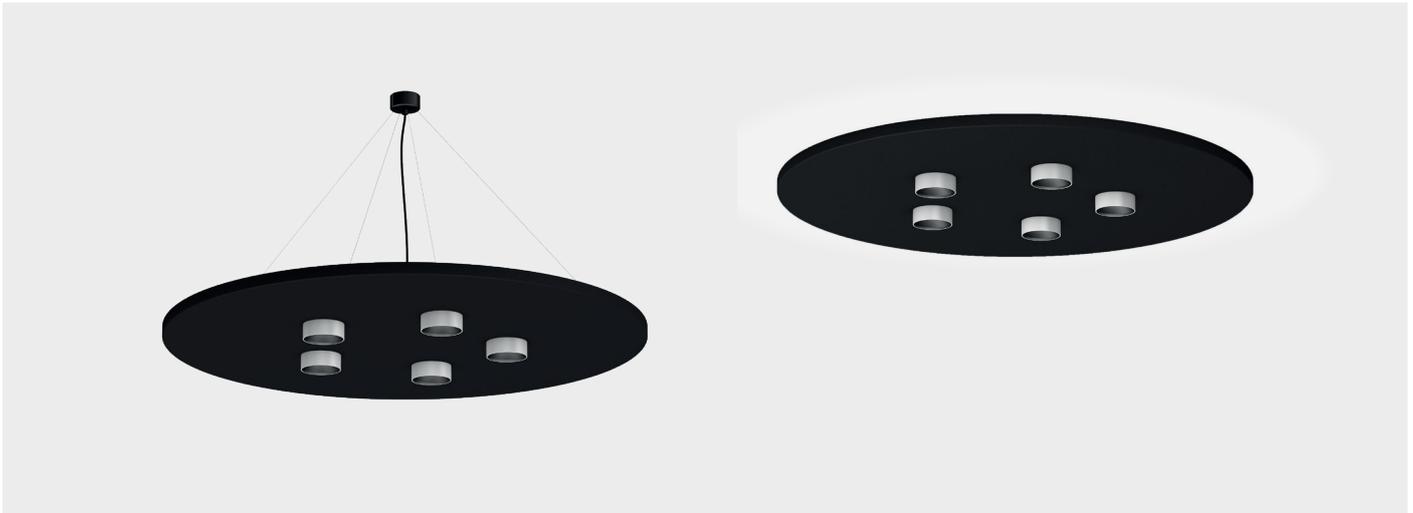

### VORTEILE

- schallabsorbierend - höchste Absorberklasse (A)
- aus recycelten Polyesterfasern
- hochverdichtet und damit eigenstabil
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1
- frei von chemisch und toxikologisch Zusatzstoffen
- bedruck- oder lackierbar (für ein individuelles Design)
- allergikerfreundlich
- ressourcenschonend, 100%ig recyclefähig, CO2 freundlich
- atmungsaktiv, wärmedämmend und feuchtigkeitsbeständig
- auf Anfrage auch in anderen Platten-Größen und Platten-Farben erhältlich

### EIGENSCHAFTEN

- Standard-Farbe: schwarz, naturweiß oder in Filzoptik (grau)
- Pendelleuchte direkt und direkt/indirekt
- Deckenleuchte nur direkt/indirekt
- LED mit 5x integrierten LED Leuchte CUBE-90
- inkl. 4 Drahtseile 2500mm (werkzeuglos verstellbar), schwarzes Stoffkabel und runder Baldachin schwarz
- inklusive Konverter (dimmbar auf Anfrage)



# Produktübersicht:

## Montage:



Deckenleuchte



Pendelleuchte

## Lichtaustritt:




direkt



direkt/ indirekt

## Gehäusefarbe:



schwarz



Filzgrau Optik



weiss

## Lichtfarbe:



2700K superwarmweiss




3000K warmweiss

## CUBE:



## Skizzen:

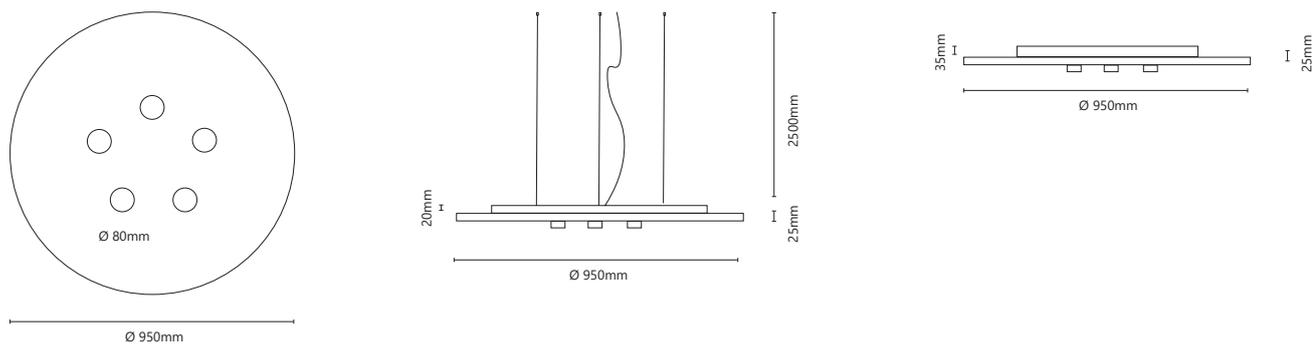

## Technische Informationen:

### DIREKTE VERSION

<b>Watt Total:</b>	40W (5x 8W)	
<b>Netto-Lumen:</b>	3200lm	3300lm
<b>Kelvin:</b>	2700K	3000K
<b>Winkel:</b>	34°	
<b>Schutzart:</b>	IP20	
<b>CRI:</b>	>90Ra	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	220 ~ 240V AC/ 230V DC	
<b>Schutzklasse:</b>	I	
<b>Konverter:</b>	inkl. Betriebsgerät (TRIAC dimmbar)	

### INDIREKTE VERSION

<b>Watt Total:</b>	40W (direct) + 26W (indirect)	
<b>Netto-Lumen:</b>	3200lm + 339lm	3300lm + 391lm
<b>Kelvin:</b>	2700K	3000K
<b>Winkel:</b>	34°	
<b>Schutzart:</b>	IP20	
<b>CRI:</b>	>90Ra	
<b>Lebenserwartung:</b>	50.000h	
<b>Spannung:</b>	220 ~ 240V AC/ 230V DC	
<b>Schutzklasse:</b>	I	
<b>Konverter:</b>	inkl. Betriebsgerät (TRIAC dimmbar)	

## Artikelübersicht:

Artikelnummer	Lichtaustritt	① Montage	② Kelvin	③ Platte	④ 5x CUBE
SL-R-05-①-②-③-④	direkt	» P « Pendel	» 2700 « » 3000 «	B = ● F = ● W = ○	BB = ● BG = ● BW = ● WB = ● WG = ● WW = ○
SL-R-IN-05-①-②-③-④	direkt/indirekt	» C « Decke  » P « Pendel	» 2700 « » 3000 «	B = ● F = ● W = ○	BB = ● BG = ● BW = ● WB = ● WG = ● WW = ○

