
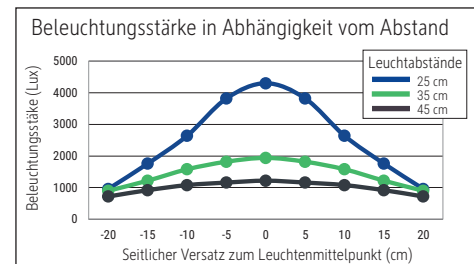
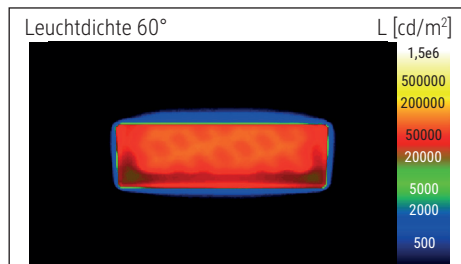


## LED-Tischleuchte MAULsolaris



- **Das Maximum an Qualität, Design und Langlebigkeit**
- **Made in Germany: Entwickelt und gefertigt am Standort Deutschland, Garantie 3 Jahre**
- **Langlebiger: Besseres Thermo-Management durch vergrößerte Kühlfläche**
- **Leistungsfähiger durch höhere Beleuchtungsstärke**
- **Hohe Energie-Effizienz**
- **Sicherer: Homogene Lichtverteilung und optimierter Blendschutz durch hochwertigen Diffusor aus PMMA, maximale Leuchtdichte reduziert, dadurch schonender für die Augen**
- Design "Made by Reutershahn"
- Extrem sparsam: Moderne LED-Technik
- Lange Lebensdauer
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Zweifach geprüft im MAUL Prüflabor
- Netzteil im Leuchtenfuß integriert
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 4.300 Lux bei 25 cm Abstand  
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)  
 Anzahl Lichtquellen: 1  
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): E (Spektrum A bis G)  
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 5 kWh/1000 h  
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h  
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 604 Lumen  
 Fuß: Standfuß  
 Material: Kopf: Aluminium eloxiert - Arm: Aluminium eloxiert - Standfuß: Metall -  
 Fuß: schreibtischschonende Unterlage  
 Maße: Höhe: 64,3 cm, Höhenverstellbar von 25 bis 62 cm - Kopf: 12 x 5,5 cm -  
 Arm: Länge 55 cm - Fuß: 19 x 16 cm  
 Bewegung: Kopf: Neigbar, Drehbar - Arm: Neigbar  
 Position Schalter: Leuchtenfuß

- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der LED-Tischleuchte MAULsolaris
- Garantie: 3 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße / VE	Gewicht
8206089	anthrazit	4002390089760	94052190	1,90 m	II Eurostecker	1 St	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg
8206095	silber	4002390054263	94052190	1,90 m	II Eurostecker	1 St	79 x 24 x 19 cm	3,975 kg