



SLC DL04 SURFACE X1 R83 WH 703TED 930 IP21 36°

14/01/2022

SLC1222



Produktbeschreibung

Die DL04 Surface X1 ist eine eckige, schwenkbare Aufbauleuchte im zeitgenössischen Design. Erleben Sie angenehmes Licht mit geringer Blendung und viel Lumen.

- Lieferung komplett mit Treiber
- Tiefliegende LED für ein angenehmes Licht UGR <22
- Eckige, schwenkbare Aufbauleuchte im zeitgenössischen Design
- Schnellkupplung mit Loop-In / Loop-Out
- CRI >90 verbessert lebendige Farben in jeder Umgebung
- Liefert viel Licht
- 16 mm Kabelschlauch



Technische Daten

Geeignet für Anbaumontage	Ja
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Mit Leuchtmittel	Ja
Gehäusefarbe	weiß
Spannungsart	AC
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	200 - 200 mA
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Lichtverteiler	Reflektor
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslebensdauer L90/B10 bei 25 °C	100000 h

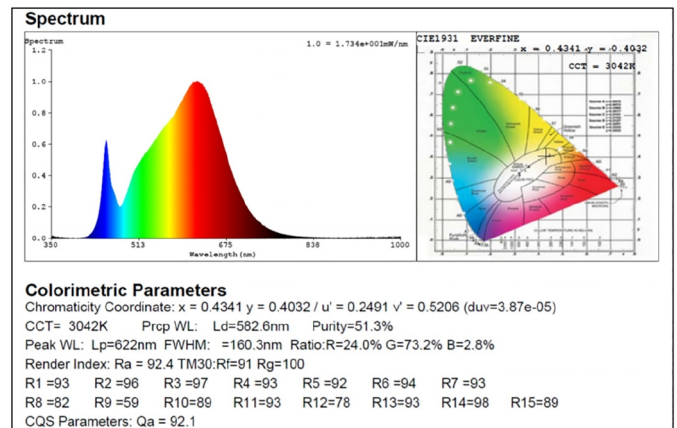
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Nennspannung	220 - 240 V
Mit Betriebsgerät	Ja
Reflektor	hochglänzend
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Schutzart (IP)	IP21







Schutzklasse	I
Max. Systemleistung	8 W
Farbtemperatur	3000 - 3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	703 lm
Breite	135 mm
Länge	135 mm
Polzahl	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1,5 - 2,5 mm ²
Leuchtenlichtausbeute	95 lm/W
Zugentlastung	Ja
Ausstrahlwinkel	36
Blendfaktor (UGR)	UGR<22
Dimmbare	Ja
Marke	SLC
Produziert von	The Light Group


Bemessungsumgebungstemperatur nach IE	-20 - 45 °C
Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lampenlichtausbeute	95 lm/W
Höhe/Tiefe	60 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	0,35 mm ²
Anschlussart	Steckklemme
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	90
Schwenkbar (°)	25
Dimmmethode	Phasenabschnitt
Dimming range	1-100%
GTIN	7070938065405








 **ENERG** 



Scandinavian Lighting Concept
SLC1222


A 


B 

C 


D 

E  

F 

G 

7
kWh/1000h

 2019/2015

