


Datasheet | SLC8544

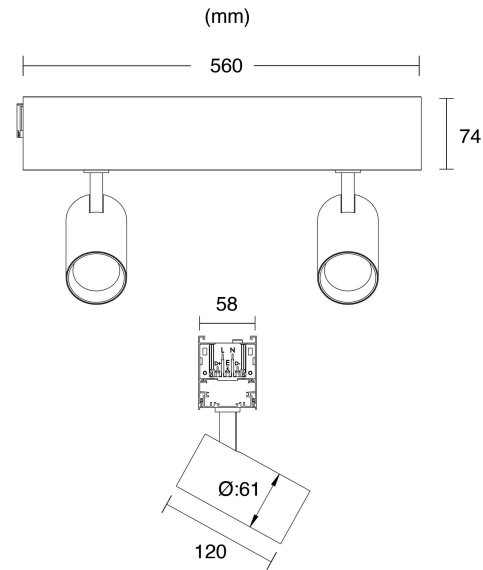

SLC Click 560 Spot-Modul 2x15W Weiss 2400lm 3000K/4000K Ra>90 DALI IP20

Kann an jeder beliebigen Stelle der linearen CLICK-Lösung angebracht werden. Denken Sie daran, vor der Montage die richtige Farbtemperatur/Kelvin einzustellen. Die Strahler ragen maximal 160 mm unter dem Profil hervor (110 mm bei einer Positionierung von 90° zur Wand). Der Durchmesser des Strahlers beträgt 60 mm.

Electrical

Input	220-240V 50/60Hz
Rated power	30 W
Power factor	0.98
Current out	750 mA
Control type	DALI
MAX. qty on 16A Circuit Breaker (Type C)	83
Connection	SLC Klick-Verbindung
Expected lifetime (25°C)	100 000 hours
Light reduction (25°C)	L80B20
Expected lifetime at max Ta	50.000
Insulation class	Klasse I

Light technic

Luminous flux	2400 lm
Efficacy	80 lm/W
Colour temperature	3000K/4000K
Colour rendering (CRI/Ra)	Ra>90
MacAdam (SDCM)	3
Radiation angle	36°
Glare (UGR)	UGR<15
Light distribution	Symmetrisch
Optics/Diffuser	Optik der Linse

Mechanical

Installation Type	Aufgesetzte Wand, Aufgesetzt/aufgehängt
Material, main	Aluminium
Material, optics	Polycarbonat
IP rating	IP20
IK grade	IK07
Colour	Weiss
RAL	RAL9003
Surface treatment	Pulverbeschichtet

Dimensions

Height	120 mm
Width	58 mm
Length	560 mm
Product net weight	1790 g