

L 845 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
 EAN 4007841 078638
 Art.-Nr. 078638



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



outdoor light



connectable via bluetooth



IP44



10 - 100% basic brightness



10 - 100% main light brightness



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



soft light start

Funktionsbeschreibung

Connected Lighting – Lichtwürfel der Spitzenklasse. Kubische Design-Wandleuchte L 845 SC in edlem Aluminiumgehäuse. Ausgestattet mit unsichtbarem 160°-Hochfrequenz-Sensor (5 m Erfassungsradius). Lichtstrom: 719 lm, Leistung: 9 W, Farbtemperatur: 3000 K. Mit Nachbargruppen-Funktion. Kabellose Inbetriebnahme, Einstellung und Vernetzung auf Basis von Bluetooth Mesh und der STEINEL Connect App. Softlichtstart, Grundlicht (10-100%) und dimmbares Hauptlicht (10-100%). In der Ausführung L 845 C auch ohne Sensor erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	134 x 134 x 87 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
VPE1, EAN	4007841078638
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I

Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	719 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	719 lm
Gesamtprodukt Effizienz	79,9 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B50
Socket	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja

LED-Außenleuchte ohne Sensor - Professional Line

L 845 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 078638
Art.-Nr. 078638



Technische Daten


Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9 W
Montagehöhe max	2,50 m

Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2 m


L 845 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 078638
Art.-Nr. 078638

Maßzeichnung

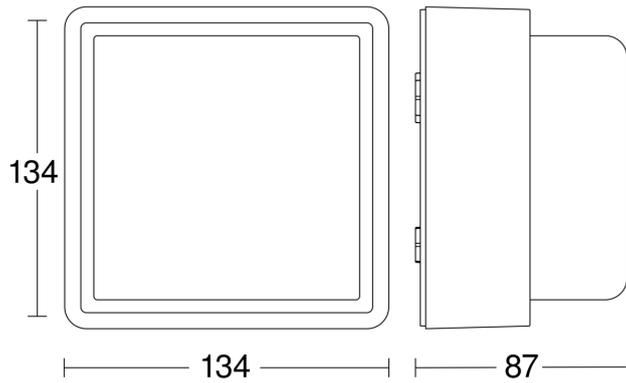

Schaltplan Bluetooth



Schaltplan Bluetooth

