



Parc Origami  
220, rue Ferdinand Perrier  
69800 Saint-Priest France

TEL +33 (0)4 78 20 10 16

jieldé@jieldé.com

Full metal construction  
Articulated arms  
combinations with different  
lengths - Head D.100mm  
E14 socket, 25W max bulb

Construction entièrement  
métallique - Combinaison  
de bras articulés de  
différentes longueurs.  
Articulations réglables  
Réflecteur D.100 mm  
Douilles E14  
Ampoule 25W max.

Modèle: SIGNAL  
CLASSE II - E 14/E 12

IP20

Max. 25W  
110-240V -50/60 Hz

Made in France




This color chart allows to visualize approximately RAL colors. A perfect reproduction of colors is not possible either on screen nor in printing. Please refer to the original color charts RAL for an exact reproduction of colors.

La carte de couleur présentée permet de visualiser approximativement les couleurs RAL. Une reproduction parfaite des couleurs n'est pas réalisable ni sur écran ni en impression. Veuillez vous référer aux nuanciers RAL originaux pour une reproduction exacte des couleurs.

# SIGNAL® REF. SI332

TECHNICAL SHEET  
FICHE TECHNIQUE

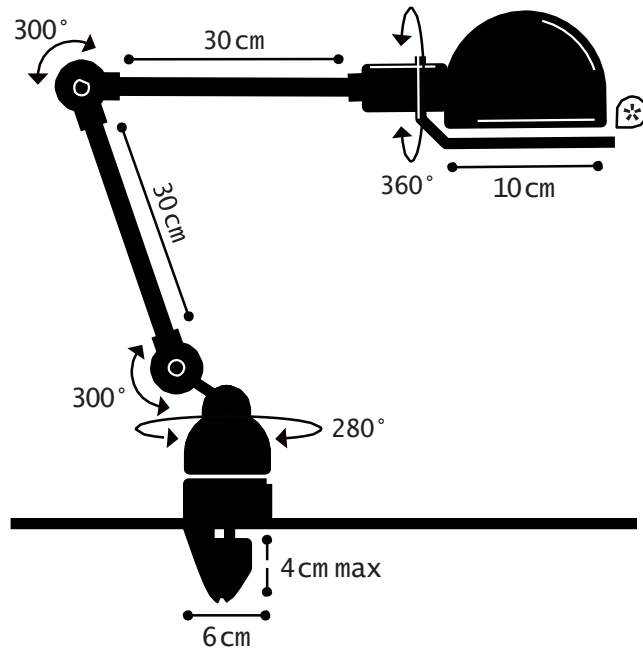

- Cable : 2m - Plug : 2 poles  
Câble : 2m - Fiche électrique mâle 2 pôles
- Switch position : Base | Position de l'interrupteur : Socle
- \* Circle handling | Cercle de manipulation

## WISE LAMP

### MATERIAL

Steel - Cast aluminium - Aluminium  
Porcelain (socket)  
Cast iron base counterweight

### WEIGHT

Net weight : 0.86kg  
Brut weight : 1.34kg

### DIMENSIONS

Head : 10cm without circle handling  
2 arms 30cm long  
ø60mm base  
40mm clamp (maximum clamping height)

### PACKAGING

51/23/21cm

## LAMPE À ÉTAU

### MATERIAUX

Acier - Fonte d'aluminium - Aluminium  
Porcelaine (douille)  
Contrepoids en fonte

### POIDS

Poids net : 0.86kg  
Poids brut : 1.34kg

### DIMENSIONS

Réflecteur : 10cm hors cercle  
2 bras de 30cm  
Base ø60mm  
Etau de 40mm (hauteur de serrage max)

### PACKAGING

51/23/21cm

## COLOR CHART

### NUANCIER

Colors also available in MAT excepted 1036, 9006, BLO  
Couleurs également disponibles en MAT sauf 1036, 9006, BLO

