

PD IR 4360-24

COM1 - Deckeneinbau weiß
 EAN 4007841 085063
 Art.-Nr. 085063



Magnet zur
einfachen
Installation



Infrarot-Sensor
360°



Montagehöhe max.
10 m



Max. ø 24 m



Präsenz Ø 7,5 m



2 - 1000 Lux



IP20

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Bewegungserfassung, Präsenzerfassung und Lichtmessung für Büros, Meetingräume, Durchgangsbereiche & Co. – die 360°-IR-Präsenzmelder nach sensNORM sind ideal für sensorbasierte Standardanforderungen im Objektbereich. Mit COM1-, KNX- und DALI-2 IPD-Schnittstelle. Bei COM1 mit Tastereingang und Voll-/Halbautomatik-Modus. Reichweite für Bewegungserfassung: Ø 8 bzw. Ø 24 m. Präsenzmelderfunktion mit Ø 6 bzw. Ø 7,5 m Erfassungsbereich. Farblich passende, steckbare Abdeckkappen inklusive. Für Unterputz, Aufputz, Deckeneinbau. Einstellung und Bedienung per Smart Remote Fernbedienung oder Potentiometer. Montagefreundlich durch magnetische Halterung. LED-Feedback für sichere Inbetriebnahme. Einbauhöhe max. 4 m. Parallelschaltung (bis 10 Sensoren). Schaltlast: 2000 Watt bzw. 500 Watt (LED). In schwarz oder weiß.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	109 x 114 mm	Montagehöhe	2 – 10,00 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Montagehöhe max	10,00 m
Herstellergarantie	5 Jahre	optimale Montagehöhe	2,8 m
Einstellungen via	Fernbedienung, Smart Remote, Potis	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Unterkriechschutz	Ja
Variante	COM1 - Deckeneinbau weiß	segmentweise Ausblendung	Ja
VPE1, EAN	4007841085063	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 5.5 m (24 m²)
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Funktionsraum / Nebenraum, Innenbereich, Lager	Reichweite Tangential	Ø 24 m (452 m²)
Farbe	Weiß	Reichweite Präsenz	Ø 7.5 m (44 m²)
Farbe, RAL	9010	Schaltzonen	1436 Schaltzonen
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Decke	Funktionen	Bewegungssensor, Lichtsensor, Präsenzfunktion, Präsenzmelderlogik, Halb- /

PD IR 4360-24

COM1 - Deckeneinbau weiß
 EAN 4007841 085063
 Art.-Nr. 085063



Technische Daten

Montageart	Deckeneinbau, Decke	Vollautomatik, Normal- / Testbetrieb, Potentiometer, Relais Ausgang
Schutzart	IP20	
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	Dämmerungseinstellung
Werkstoff	Kunststoff	2 – 1000 lx
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Zeiteinstellung
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W	5 s – 60 Min.
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	50 stk.	Hauptlicht einstellbar
LED Lampen > 8 W	500 W	Nein
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Dämmerungseinstellung Teach
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung	Ja
		Konstantlichtregelung
		Nein
		Vernetzung
		Ja
		Art der Vernetzung
		Master/Master
		Vernetzung via
		Kabel
		Vernetzung, Anzahl
		max. 10 Sensoren
		Produkt Kategorie
		Bewegungs- und Präsenzmelder

Zubehör


EAN 4007841 079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592806	Nutzer Fernbedienung RC5
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

PD IR 4360-24


COM1 - Deckeneinbau weiß
EAN 4007841 085063
Art.-Nr. 085063




Sensorerfassungsbereich




Maßzeichnung 1

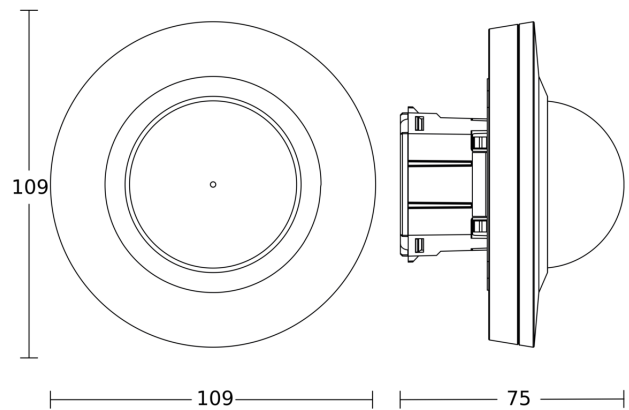

Maßzeichnung 2

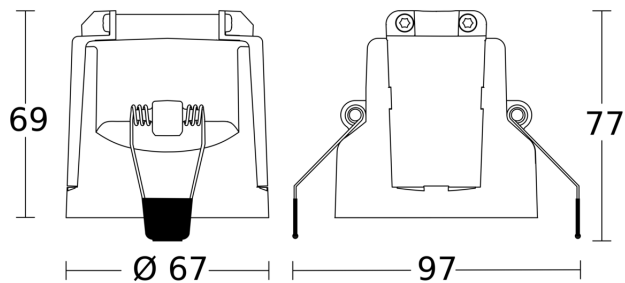

Schaltplan



PD IR 4360-24

COM1 - Deckeneinbau weiß

EAN 4007841 085063

Art.-Nr. 085063



Schaltplan Vernetzung mehrerer Sensoren

