

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 17. Jun 2020 08:01
Seite 1

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lillienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555

Unsere eingetragenen Marken:

MÜLLER
LICHT

StarLight

Technische Details

Artikel-Nr. **20900276**
Warengruppe: **LED/Unterbauleuchten/Strom**
Bezeichnung **Fida DIM 60**



Technik

Produkt Daten

Sockel	GU5.3
Brennlage	u360
Länge [mm]	580
Breite [mm]	66
Höhe [mm]	24
Gewicht [g]	510,00
Schutzglas	nein

UVSchutz	nein
Minimale Umgebungstemperatur [°C]	-10
Maximale Umgebungstemperatur [°C]	45
Aussenanwendung	nein
Coolbeam	nein
Hotbeam	nein
stossfest	nein
Feuchteempfindlich	nein

Austausch stromlos	nein
Freibrennbetrieb	nein
Nicht in Reflektoren	nein
Belüftung erforderlich	nein
CE	ja
GOSTR	nein
Marke	Müller-Licht

Elektrische Daten

Spannung Nominalwert [V]	220-240
Spannung Bemesswert [V]	230
Leistungsaufnahme Nominalwert [W]	8,50
Leistungsaufnahme Bemesswert [W]	8,50
Leistungsaufnahme Maximalwert (2021-)[W]	745,20

Lebensdauer Nominalwert [h]	25000
Lebensdauer Bemesswert [h]	25000
Frequenz Nominalwert [Hz]	50
Nom. Stromstärke [mA]	45
Elektrischer Leistungsfaktor [>]	0,82
Zündzeit [sec.] [<]	0,2
Dimmbarkeit	nein
Schaltzyklen bis Ausfall	12500

Gewichteter Verbrauch [kWh/1000h]	9
Ausfallrate 1000h [%] [<=]	5,00
Lebensdauerfaktor 6000 [h]	0,90

Lichttechnische Daten

Lichtstrom Nominalwert [lm]	690
Lichtstrom Bemesswert [lm]	690
Candela Nominalwert [cd]	215
Candela Bemesswert [cd]	215

Lichtausbeute Nominalwert [lm/W]	81
Kelvin [K]	3000
Lichtfarbe	warmwhite
Farbwiedergabeeigenschaft Ra [≥=]	80
Farbkonsistenz initial [SDCM] [<]	6

Lichtstromerhalt bei 6000h BLD [≥=]	0,80
Lichtstromerhalt am Ende NLD [≥=]	0,70
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom [sec.] [<]	1,00
Anlaufzeit bis 95% Lichtstrom [sec.] [<]	2,00

Umwelteigenschaften

Leuchtendaten

Kabelart	2x0.75²
Kabelmantel	Kunststoff weiss

Kabellänge [mm]	180
Verbinder Art	link
Verbinder Menge	1

Verbinder Farbe	weiss
Schutzart	II

Verpackung

Colorbox

Gewicht [g]	25,00
Stück	1

Inhalt (Produkte)	1
Barcode1	4004894546800
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13

CE	ja
WEEE	ja

Blister

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Innerbox

Gewicht [g]	400,00
Stück	6

Barcode1	4004894855537
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	019400489485530300006

Barcodetyp 2	EAN128
--------------	---------------

Tray

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Shrink

Gewicht [g]	0,00
-------------	-------------

Transportkarton

Gewicht [g]	650,00
Stück	18

Barcode1	4004894855544
Barcodetyp 1	EAN/UCC-13
Barcode2	0194004894546797300018

Barcodetyp 2	EAN128
CE	nein
WEEE	nein

Manual

Hinweise

Komponentenliste **1x link cable, 2x screws, 2x dowels, 1 cable with Euro Plug, WEEE sheet, instruction sheet**

DATENBLATT

Erstellungsdatum: 17. Jun 2020 08:01
Seite 2

MÜLLER LICHT

MÜLLER-LICHT International GmbH
Goebelstraße 61/63 – 28865 Lilienthal – Tel./Phone: +49-4298-93700 – Fax: +49-4298-9370555


Unsere eingetragenen Marken:
MÜLLER
LICHT **Starlicht**

Technische Details

Artikel-Nr. **20900276**
Warengruppe: **LED/Unterbauleuchten/Strom**
Bezeichnung **Fida DIM 60**



Spektrum

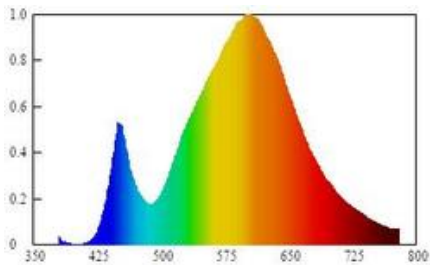

Dimmerliste

1-10 Dimmverhalten bei dieser Anzahl an Leuchtmitteln an einem Dimmer.

Gutes Dimmverhalten Akzeptables Dimmverhalten Nicht empfohlen bzw. keine Dimmung

Betrieb aufgrund Systemlast nicht möglich