

XLED PRO 240

V2 anthrazit
 EAN 4007841 068080
 Art.-Nr. 068080



LED	3000 K				5 years	CE			
30 years (Ø 4,5h / day)	3000K warm-white	IP44	networkable via cable	energy saving	manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie	CE	ENEC 05	KEMA KEUR	Light source not exchangeable

Funktionsbeschreibung

Taghelle Ausleuchtung bis in die letzte Ecke: der Außenstrahler XLED PRO 240 ohne Bewegungsmelder. Mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Erhältlich in Schwarz, Weiß und Anthrazit. Inkl. Eckwandhalter.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	161 x 180 x 199 mm	Grundlichtfunktion	Nein
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauptlicht einstellbar	Nein
Leistung	19,3 W	Softlichtstart	Nein
Vernetzung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
gemessener Lichtstrom (360°)	2124 lm	Schutzart	IP44
Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W	Schutzklasse	II
Farbtemperatur	3000 K	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Farbabweichung LED	SDCM3	Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Herstellergarantie	5 Jahre
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std	Montageort	Wand, Ecke
Sockel	Ohne	Variante	anthrazit
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)	VPE1, EAN	4007841068080
Mit Bewegungsmelder	Nein		


XLED PRO 240

V2 anthrazit

EAN 4007841 068080

Art.-Nr. 068080

Maßzeichnung

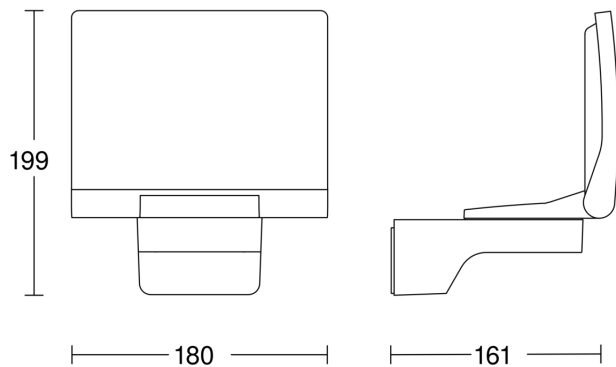

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

