

L 910 S

silber

EAN 4007841 576219

Art.-Nr. 576219



3000 K

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor
180°

Max. 12 m



IP44



2/20 Lux



2/15 Min

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

Softlichtstart

Manuelle
Übersteuerung 4
Std

Funktionsbeschreibung

Sorgt für das richtige Ambiente. Elegant und intelligent. Die Sensor-LED-Außenleuchte L 910 S setzt Hausfassaden mit stimmungsvollem Licht nach oben und unten in Szene. Ihr elegantes, geradliniges Design aus hochwertigem Aluminium fügt sich harmonisch in moderne Außenbereiche ein. Der nahezu unsichtbar integrierte 180°-Infrarot-Sensor erfasst Bewegungen in bis zu 12 m Entfernung und schaltet das Licht automatisch ein. Das Effektlcht sorgt nachts mit 10 % Lichtleistung für eine dezente Dauerbeleuchtung. Sobald eine Bewegung erkannt wird, schaltet die Leuchte auf volle Helligkeit. Softlichtstart und vier Stunden Dauerlicht bieten zusätzlichen Komfort. Mehrere Leuchten lassen sich per Kabel miteinander vernetzen und dadurch gleichzeitig schalten. Mit 797 lm Lichtstrom und warmweißem Licht mit 3000 K. In Silber und Anthrazit erhältlich.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	86 x 80 x 235 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	DIP-Schalter
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	silber
VPE1, EAN	4007841576219
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon
Farbe	Silber
Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand
Schlagfestigkeit	IK03

Reichweite Radial	$r = 2 \text{ m (6 m}^2\text{)} / r = 4 \text{ m (25 m}^2\text{)}$
Reichweite Tangential	$r = 5 \text{ m (39 m}^2\text{)} / r = 12 \text{ m (226 m}^2\text{)}$
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	797 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	797 lm
Gesamtprodukt Effizienz	81 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja

L 910 S

silber

EAN 4007841 576219

Art.-Nr. 576219



Technische Daten

Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,8 W
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C	> 60000 Std
Montagehöhe max	2,50 m
Slavebetrieb einstellbar	Nein
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Dämmerungseinstellung	2 – 20 lx
Zeiteinstellung	120 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht
Grundlichtfunktion Zeit	Ganze/halbe Nacht
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
optimale Montagehöhe	2,2 m
Erfassungswinkel	180 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte


L 910 S

silber

EAN 4007841 576219

Art.-Nr. 576219

Sensorerfassungsbereich

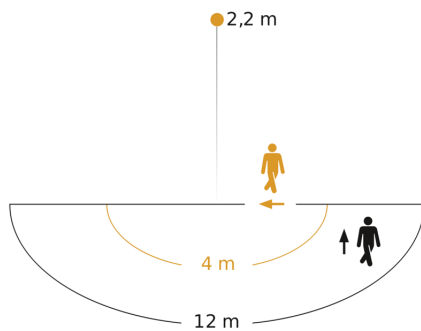


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

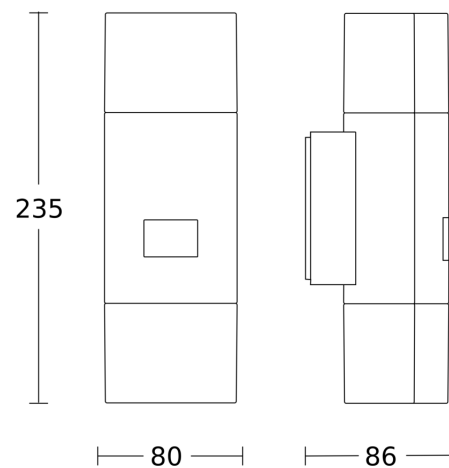

Schaltplan



Schaltplan Master-Master Vernetzung

