




PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL


DATUM

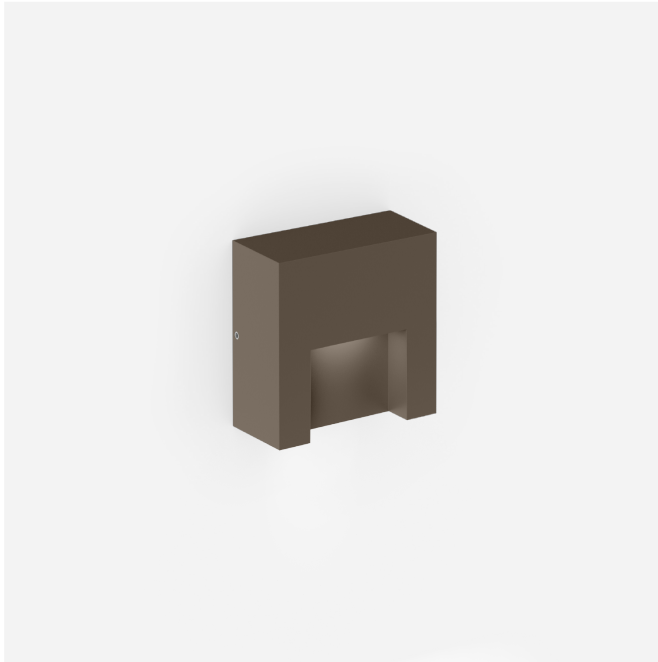

IP65



Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI  $\geq$  90; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

**LEUCHE**

Wand  
Aufbau  
Bronze  
RAL 075 30 10 <sup>a</sup>  
IP65  
Außen  
105 lm

**LED Modul**

3000 K  
CRI  $\geq$  90  
L80 / 100000h  
 $\leq$  3 SDCM (initial MacAdam)

**Optisch**

Asymetric  
CIE flux code: 65 89 98 100  
100

**Elektrisch**

Phasenschnitt dim  
220 - 240 V  
System 3.3 W  
Klasse 1  
Standard

**Physikalisch**

Länge 80 mm  
Breite 80 mm  
Höhe 36 mm  
0.25 kg

**datasheet.quicksum.material**

Aluminium

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

**LICHTVERTEILUNG**