

# RS PRO 5150 C

ohne Bewegungsmelder  
 EAN 4007841 058722  
 Art.-Nr. 058722



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

4000 K

4000K neutral white



indoor light



ideal max. 3,5 m



10 - 100% basic brightness



10 - 100% main light brightness



connectable via bluetooth



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



IP65

## Funktionsbeschreibung

Perfekt für die Renovation. Unsere Ingenieure haben sich geeinigt: Einfach und gut sollte die neue Feuchtraumleuchte sein. Einfach in der Montage und Wartung, gut in Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Das Ergebnis: RS PRO 5150 C. Die neuen RS PRO 5150 Innenleuchten, mit einer Länge von 1600mm und einer Lichtstärke von 6000lm, begeistern Sie mit mehr Größe und Leistung. Die Feuchtraumleuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu montieren, kabellos zu vernetzen und letztendlich komfortabel über das Smartphone einzustellen.

## Technische Daten

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 1600 x 87 x 58 mm        |
| Mit Bewegungsmelder     | Nein                     |
| Herstellergarantie      | 5 Jahre                  |
| Variante                | ohne Bewegungsmelder     |
| VPE1, EAN               | 4007841058722            |
| Farbe                   | Grau                     |
| Montageort              | Wand, Decke              |
| Montageart              | Decke                    |
| Schlagfestigkeit        | IK07                     |
| Schutzart               | IP66                     |
| Schutzklasse            | II                       |
| Umgebungstemperatur     | -20 – 40 °C              |
| Werkstoff des Gehäuses  | Kunststoff               |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert  |
| Netzanschluss           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Eigenverbrauch          | 0,45 W                   |

## Funktionen

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | Verschlüsselte Kommunikation, Präsenzfunktion, Orientierungslicht, Nachbargruppenfunktion, Lichtsensor, Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe, Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten, Bewegungssensor, Anbindung an Zentralbatteriesysteme |
| Dämmerungseinstellung                | 2 – 2000 lx   |
| Zeiteinstellung                      | 5 s – 60 Min.   |
| Grundlichtfunktion                   | Ja  |
| Grundlichtfunktion Zeit              | 1-60 Min.   |
| Hauptlicht einstellbar               | 10 - 100 %  |
| Vernetzung                           | Ja  |
| Vernetzung via                       | Bluetooth   |
| Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70) | 100.000 h   |
| Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80) | 68.000 h  |

# RS PRO 5150 C

ohne Bewegungsmelder  
 EAN 4007841 058722  
 Art.-Nr. 058722




## Technische Daten

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Montagehöhe max              | 3,50 m                 |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                     |
| Lichtstrom Gesamtprodukt     | 5940 lm                |
| Farbtemperatur               | 4000 K                 |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar |

|   |            |
|---|------------|
| Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)      | > 60.000 h |
| Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)      | > 60.000 h |
| Absicherung B10 (ST)                      | 41         |
| Absicherung B16 (ST)                      | 65         |
| Absicherung C10 (ST)                      | 67         |
| Absicherung C16 (ST)                      | 108        |
| Grundlichtfunktion in Prozent             | 10 – 100 % |
| Leistung                                  | 42 W       |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1        |
| Einschaltstrom, maximal                   | 14,8 A     |
| Öffnungswinkel                            | 160 °      |

## Maßzeichnung

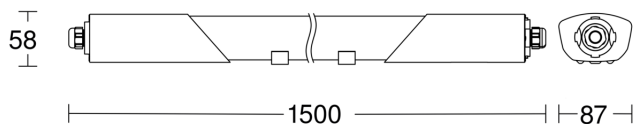

## Schaltplan 1

