

FICHA TECNICA DE VENTA

DEPARTAMENTO TÉCNICO



1. CABECERA

Marca :

2. MODELO Y CÓDIGO

CÓDIGO : E27586CI

DESCRIPCIÓN : APLIQUE ESTHER 2 S-3R BLACK ACLED CII IP44 1X8W 500MM
5700K CM


Directiva fabricación : Fab-contra-stock

Cód. Arancelario : 9405104090

Plazo de entrega (días) : 55D

Pedido mínimo : 1000

3.DIMENSIONES DEL PRODUCTO

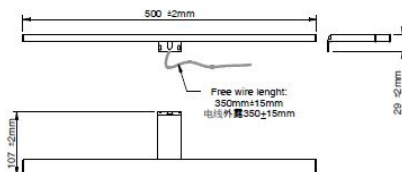

4.MATERIALES Y DECORACIÓN

Sistema de enganche S-2, S-3 Y S-4

Tamaño arenado LxAN:

Antióxido :

Longitud cable libre 350mm

Antivaho :

Tipo de perfilera :

Bluetooth :

Tipo de interruptor :

USB :

Repuestos

E17843-Caja conx.2P IP44; E26055EI-UTE;
E24915EI-Sop.Multienganche s/2-4

Reversible :

Materiales :

Dimable :

Otros

5. EMBALAJE

| Interior | Unidades | Medidas "M" | Peso "Kg" | Volumen "m3" | Componentes - unidad embalaje |
|----------|----------|-------------|-----------|--------------|-------------------------------|
|----------|----------|-------------|-----------|--------------|-------------------------------|

Caja

Exterior

Caja lote

Palet

Tipo de embalaje

6. FUENTE DE LUZ E ILUMINANCIA

| Voltaje | Potencia | Clasificación energética | Conexión a red | IRC |
|---------|----------|--------------------------|---------------------------|-----|
| 230V | 8W | A+ | Mediante caja conexión 2P | |

| | | | |
|---------------------|---------------|-------------------------------|----|
| Tipo de Iluminacion | Modulo led ac | Dirección del haz de luz 110° | IP |
|---------------------|---------------|-------------------------------|----|

| Temperatura color y tolerancia | Vida de la lámpara | Luxes | 44 |
|--------------------------------|--------------------|------------|----|
| 5700k | 36000Horas | 1) 1.188LX | |
| | Lúmenes reales | 2) 387LX | |
| | 568 | 3) 135LX | |

7. CERTIFICACIÓN, NORMALIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN

| |
|----------------|
| Certificado nº |
| EBILU171403 |

8. GARANTÍA

| |
|--|
| |
|--|

9. ECODISEÑO

| |
|----------------------------|
| Valor de impacto ecológico |
| 0,667 |