

RS M1 S

Edelstahl
EAN 4007841 052492
Art.-Nr. 052492



3000 K

3000K warmweiß

Hochfrequenz
Sensor 360°

Ø 3 - 8 m



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min

Manuelle
Übersteuerung 4
Std

Innenleuchte

3 years

Herstellergarantie



CE



TüV Nord GS

Funktionsbeschreibung

Ideal für Wand und Decke im Innenbereich: Die LED-Innenleuchte RS M1 S mit integriertem Hochfrequenzsensor sorgt für eine zuverlässige, automatische Beleuchtung. Mit einer Lichtleistung von 759 lm bei einem Verbrauch von 8,8 W bietet sie eine optimale Ausleuchtung und ein edles Ambientelicht. Für zusätzlichen Komfort sorgen die praktische Nachtlichtfunktion sowie 4 Stunden Dauerlicht.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	53 x 200 x 200 mm	Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m ²)
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Reichweite Tangential	Ø 8 m (50 m ²)
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre	Sendeleistung	< 1 mW
Einstellungen via	Potis	Lichtstrom Gesamtprodukt	759 lm
Mit Fernbedienung	Nein	Farbtemperatur	3000 K
Variante	Edelstahl	Farbabweichung LED	SDCM3
VPE1, EAN	4007841052492	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Ort	Innenbereich	Sockel	Ohne
Anwendung, Raum	Flur / Gang, Funktionsraum / Nebenraum, Treppenhaus, WC / Waschraum, Außenbereich, Innenbereich	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Farbe	Weiß	Softlichtstart	Nein
Verpackungsinhalt	1	Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Montageort	Wand, Decke	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Montageart	Wand, Decke, Aufputz	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Schlagfestigkeit	IK03	Grundlichtfunktion	Ja
		Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein

RS M1 S

Edelstahl
EAN 4007841 052492
Art.-Nr. 052492



Technische Daten

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 30 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Eigenverbrauch	0,39 W
Montagehöhe max	4,00 m
HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Absicherung B10 (ST)	54
Absicherung B16 (ST)	87
Absicherung C10 (ST)	90
Absicherung C16 (ST)	145
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Leistung	8,8 W
Öffnungswinkel	160 °
Schutzart, Decke	IP20
Erfassungswinkel	360 °
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Innenleuchte


RS M1 S

Edelstahl

EAN 4007841 052492

Art.-Nr. 052492


Sensorerfassungsbereich

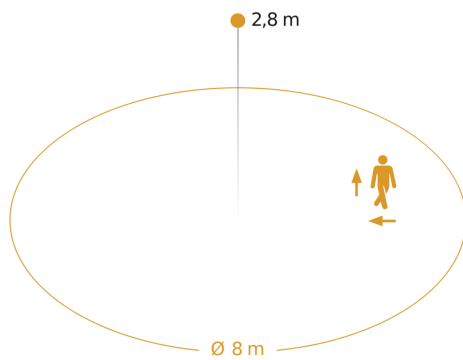

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maßzeichnung

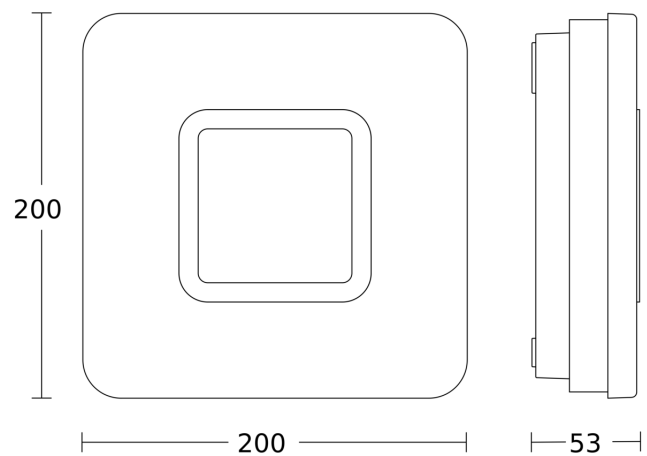

Schaltplan

