
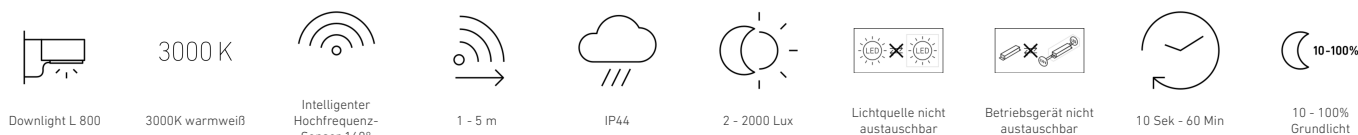


## L 800 SC

anthrazit  
EAN 4007841 065690  
Art.-Nr. 065690



## Funktionsbeschreibung

Designer-Sensor-Außenleuchte L 800 SC mit unsichtbarem Hochfrequenzsensor, ideal für Hauseingänge und Gebäudefronten, 7,5 W STEINEL LED-Lichtsystem, 466 lm, 160° Abstrahlwinkel, Reichweite von 1 - 5 m, für stilvolles Downlighting, inkl. Nachlichtfunktion, dimmbarem Hauptlicht, elegantem Softlichtstart, Dauerlicht und Zeitplan-Funktion. Kabellos vernetzbar per Bluetooth Mesh und über kostenlose App einstellbar und steuerbar.

## Technische Daten

|                         |                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 146 x 230 x 88 mm                                                     |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, STEINEL LED-System                                                |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                                                               |
| Einstellungen via       | App, Bluetooth Mesh                                                   |
| Mit Fernbedienung       | Nein                                                                  |
| Variante                | anthrazit                                                             |
| VPE1, EAN               | 4007841065690                                                         |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                                          |
| Anwendung, Raum         | Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon |
| Farbe                   | Anthrazit                                                             |
| Inkl. Hausnummernbogen  | Nein                                                                  |
| Verpackungsinhalt       | 1                                                                     |
| Montageort              | Wand                                                                  |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                                                  |
| Schutzart               | IP44                                                                  |
| Schutzklasse            | II                                                                    |

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Dämmerungsschalter           | Ja                              |
| Sendereichweite              | 30 m                            |
| Sendeleistung                | < 1 mW                          |
| Lichtstrom Gesamtprodukt     | 466 lm                          |
| gemessener Lichtstrom (360°) | 466 lm                          |
| Gesamtprodukt Effizienz      | 62 lm/W                         |
| Farbtemperatur               | 3000 K                          |
| Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar          |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 60000 Std                     |
| Sockel                       | Ohne                            |
| LED Kühlsystem               | Active & Passive Thermo Control |
| Softlichtstart               | Ja                              |
| Dauerlicht                   | schaltbar                       |
| Funktionen                   | Bewegungssensor                 |
| Dämmerungseinstellung        | 2 – 2000 lx                     |
| Zeiteinstellung              | 5 s – 60 Min.                   |
| Grundlichtfunktion           | Ja                              |

# L 800 SC

anthrazit  
EAN 4007841 065690  
Art.-Nr. 065690



## Technische Daten

|                              |                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur          | von -20 bis 40 °C                            |
| Werkstoff des Gehäuses       | Aluminium                                    |
| Werkstoff der Abdeckung      | Kunststoff opal                              |
| Netzanschluss                | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                     |
| Leistung                     | 7,5 W                                        |
| Montagehöhe max              | 2,50 m                                       |
| Slavebetrieb einstellbar     | Ja                                           |
| Unterkriechschutz            | Nein                                         |
| segmentweise Ausblendung     | Nein                                         |
| Elektronische Skalierbarkeit | Ja                                           |
| Mechanische Skalierbarkeit   | Nein                                         |
| Reichweite Detail            | Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen |
| Reichweite Radial            | r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )                 |
| Reichweite Tangential        | r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )                 |

|                                 |                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------|
| Grundlichtfunktion Zeit         | AUS, Helligkeitsgesteuert, 10 Sek. – 60 Min. |
| Hauptlicht einstellbar          | 10 - 100 %                                   |
| Vernetzung                      | Ja                                           |
| Art der Vernetzung              | Master/Master, Master/Slave                  |
| Grundlichtfunktion in Prozent   | 10 – 100 %                                   |
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 10 %                                         |
| Grundlichtfunktion Prozent, bis | 100 %                                        |
| Vernetzung via                  | Bluetooth Mesh                               |
| Farbwiedergabeindex CRI         | = 82                                         |
| optimale Montagehöhe            | 2 m                                          |
| Erfassungswinkel                | 160 °                                        |
| Produkt Kategorie               | Sensor-LED-Außenleuchte                      |

## Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C


# L 800 SC

anthrazit

EAN 4007841 065690

Art.-Nr. 065690


## Sensorerfassungsbereich

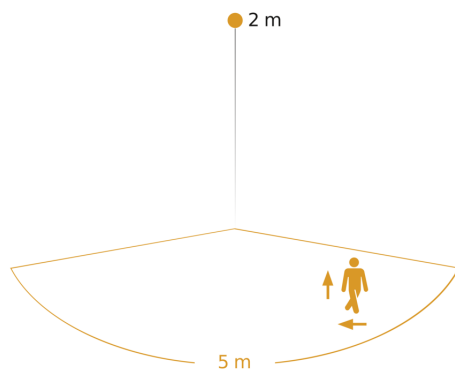

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m

Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

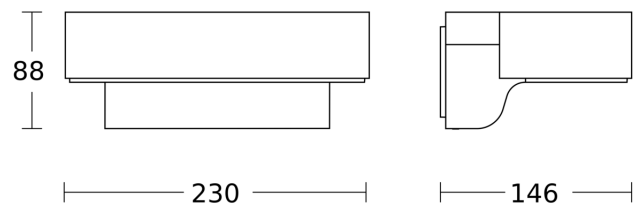

## Schaltplan Bluetooth

