

IS 2180 ECO

anthrazit
 EAN 4007841 064907
 Art.-Nr. 064907



2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



Max. Ø 12 m



IP54



Ideal 2 m



2 - 2000 Lux



10 Sek - 15 Min



CE

5 years

 Herstellergarantie
steinel.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Schön, schlau, leistungsfähig. Infrarot-Bewegungsmelder IS 2180 ECO für außen, ideal für Gebäudefronten und Grundstücke, Betriebs- und Außenanlagen mittlerer Größe, ideal 2 m Montagehöhe, 180° Erfassungswinkel, Reichweite max. 12 m oder max. 5 m (tangential), Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Dauerlicht-Betrieb, optionaler Eckwandhalter für Außen- und Inneneckmontage.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	55 x 78 x 120 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841064907
Ausführung	Bewegungsmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
Farbe, RAL	7016
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Wand, Ecke
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Aufputz, Wand, Ecke

LED Lampen > 8 W	350 W
Kapazitive Belastung in µF	132 µF
Eigenverbrauch	0,5 W
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	230 V
Spannungsbereich (max)	230 V
Montagehöhe	1,8 – 4 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °
Öffnungswinkel	90 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 1.5 m (4 m²) / r = 3 m (14 m²)

IS 2180 ECO

anthrazit
EAN 4007841 064907
Art.-Nr. 064907



Technische Daten

Schutzart	IP54	Reichweite Tangential	$r = 5 \text{ m (39 m}^2\text{)} / r = 12 \text{ m (226 m}^2\text{)}$
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C	Schaltzonen	508 Schaltzonen
Werkstoff	Kunststoff	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Netzanschluss	230 V / 50 Hz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Schaltausgang 1, Ohmsch	2000 W	Zeiteinstellung	10 s – 15 Min.
Schaltausgang 1, Potenzialfrei	Nein	Grundlichtfunktion	Nein
Leuchtstofflampen EVG	350 W	Hauptlicht einstellbar	Nein
Leuchtstofflampen unkompensiert	500 VA	Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	900 VA	Konstantlichtregelung	Nein
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	500 VA	Vernetzung	Ja
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	1000 VA	Art der Vernetzung	Master/Master
LED Lampen < 2 W	100 W	Vernetzung via	Kabel
LED Lampen > 2 W < 8 W	175 W	Produkt Kategorie	Bewegungsmelder


IS 2180 ECO

anthrazit

EAN 4007841 064907

Art.-Nr. 064907

Sensorerfassungsbereich

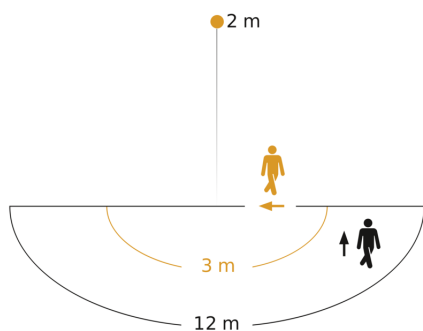


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m


Orange: radial

Schwarz: tangential


Maßzeichnung

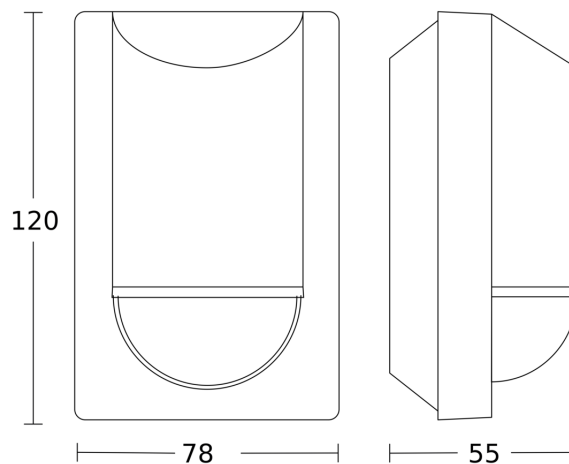


Schaltplan Leuchte ohne vorhandenen Nullleiter

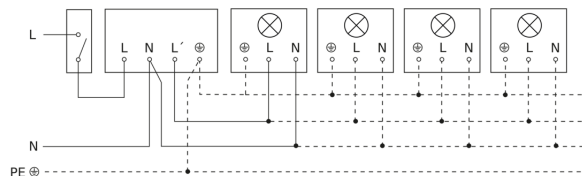

Schaltplan Leuchte mit vorhandenem Nullleiter

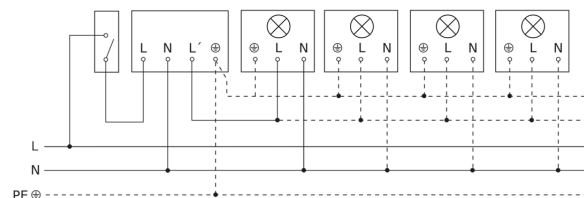

Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automatik-Betrieb

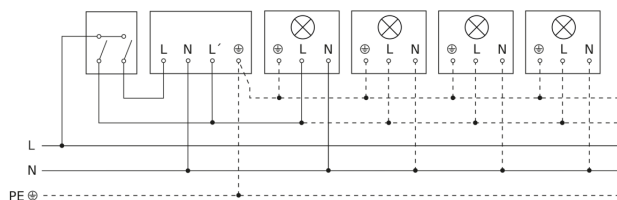

Schaltplan Anschluss 4-fach Tasterkoppler an DALI2 APC

