


START SURFACE SLIM IP54 ROUND 4000LM 2CCT D WH

Item No: 0043513

SYLVANIA


START

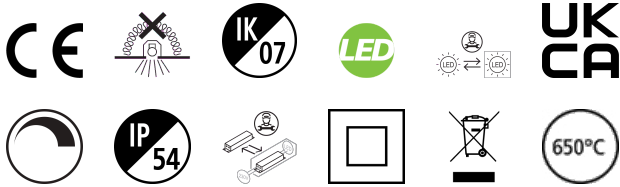

Runde Decken-/Wandleuchte mit integrierter LED. Perfekte Lösung für Flure, Verkehrsflächen oder Bäder. Gleichmäßiges Licht in einem schlanken, aber robusten Design. Leistung 35 W. Lichtstrom 4.000 lm. Systemeffizienz 114 lm/W. Duale Farbtemperatur (3.000 K/4.000 K). Lieferung mit Phasendimmertreiber (Phasen- und -abschnitt). Netzspannung 220-240 V. Gehäusegröße: 400 mm Durchmesser x 53 mm Höhe. IK07. IP54 Schutzart. PC-Polycarbonat-Opal-Diffusor. Wartungsarm mit 58.000 Stunden LED-Lebenserwartung. Garantie: 5 Jahre.

Technical Assets


Dimensions (mm)

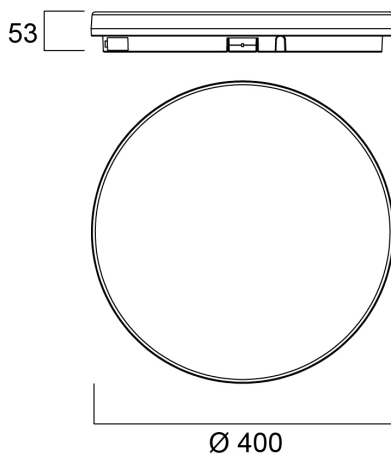

Photometrics

0.5	1.59	E10° E100°	5088 384
1.0	3.18	E10° E100°	1284 96
1.5	4.76	E10° E100°	692 48
2.0	6.35	E10° E100°	316 24
2.5	7.94	E10° E100°	202 16
3.0	9.53	E10° E100°	140 11

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]
 — C0 - C180 (Half beam angle: 115.6°)



START SURFACE SLIM IP54 ROUND 4000LM 2CCT D WH

Item No: 0043513

SYLVANIA

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	START SURFACE SLIM IP54 ROUND 4000LM 2CCT D WH
Technologie	LED
Sockel	N/A
Gehäuse	Polycarbonat (PC)
Montage	Deckenanbaumontage, Wandanbaumontage
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Betriebstemperatur (°C)	25
ETIM Klasse	EC002892
E-Nummer FI	4278399
Garantie	5 Jahre

Optische Daten

Nutzlichtstrom (Φ_{use})	4000
Leuchtenlichtstrom (I_m)	4000
Systemeffizienz (I_m/W)	114
Lichtfarbe	Warmweiß oder Neutralweiß
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM4
Ausstrahlungswinkel (°)	120
Distributionstyp	Diffus
Photometrische Risikogruppe	RG0

Elektrische Daten

Systemleistung gesamt (W)	35
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Leistungsfaktor der Lampe	0.9
THD (bei 230V, 50Hz, bei 100% Dimm- Level)	18
Elektrische Schutzklasse	Klasse II
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Dimmbar	Ja
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasen- und abschnittsdimmer
Stromstärke (mA)	275
Einschaltstrom (A)	7.9
Dauer Einschaltstrom (μ s)	400
Energieeffizienzklasse (A->G) der enthaltenen Lichtquelle	D
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz
LED-Flackerrate	Sehr gering (5% oder weniger)
Max. Anzahl Leuchten pro 16A C Sicherung	50
Max. Anzahl Leuchten pro 16A B Sicherung	32
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Min (mm ²)	0.75
Anschließbarer Leiterquerschnitt - Max (mm ²)	2,5

Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	58000
Lebensdauer - L80B50	37000
Lebensdauer - L90B50	19000

START SURFACE SLIM IP54 ROUND 4000LM 2CCT D WH

Item No: 0043513

SYLVANIA

Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP54
IK Schutzart	IK07
Diffusor	Opal
Diffusormaterial	PC Polycarbonat
Nominale Produkthöhe (mm)	53
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	400
Gewicht (kg)	1.63

Verpackung

EAN-Nummer	5410288435138
Einzelverpackung Länge (cm)	40.5
Einzelverpackung Breite (cm)	5.8
Einzelverpackung Tiefe (cm)	40.7
DUN 14 (außen)	15410288435135
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	4
Außenverpackung Länge (cm)	42.0
Außenverpackung Breite (cm)	25.5
Außenverpackung Tiefe (cm)	42.5

Sicherheitsbezogene Daten

Glühdrahttest (°C)	650
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40