



Einzigartige Funktions-Anzeige

durch Farbveranderung der Lufte-LEDs



LEDs leuchten blau
alle Funktionen gewahrleistet



LEDs leuchten rot
7.500 Betriebsstunden erreicht



LEDs blinken rot
8.000 Betriebsstunden erreicht
oder UV-C Rohre defekt



- CE-zertifiziert
- VDE-gepruft
- Ozonfrei
- Safety Prufung
- Wirkungsnachweis

Technische Daten:

Anschluss-Leistung	65 W (220-240 V)
Leuchtmittel	UV-C Entkeimungslampe
Wellenlange	254 nm
Strahlungs-Leistung	19 W
Luftreinigung	78m ³ /h
Flusterbetrieb	32 dB (Abstand: 1 m)
Lebensdauer UV-C Rohre	8.000 Betriebsstunden
Mae LxBxH	1105x150x150 mm
Gewicht	6,5 kg



FILTERLOS



OZONFREI



**NACHHALTIG
PRODUZIERT**



RISIKOGRUPPE 0




FLÜSTERLEISE

Anwendungsgebiete:


- Kitas und Schulen
- Büro- und Besprechungsräume
- Hotels und Gastronomie
- Arztpraxen
- Senioren- und Pflegeheime
- Fitnessstudios

Weitere Produktvorteile:

- Niedrige Wartungskosten (nur Leuchtmittelwechsel)
- Luftreinigung dauerhaft unter Anwesenheit von Personen

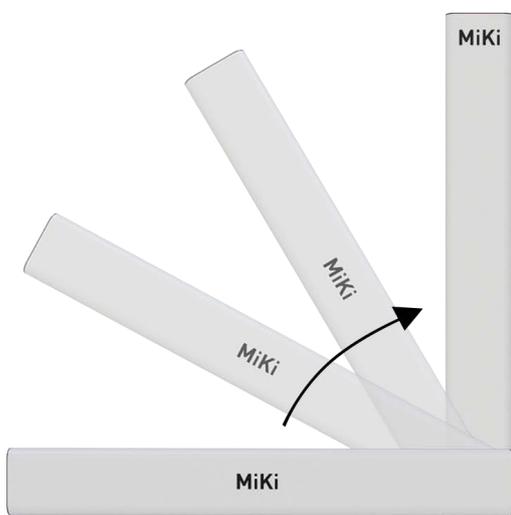

MiKi® 2 Wand

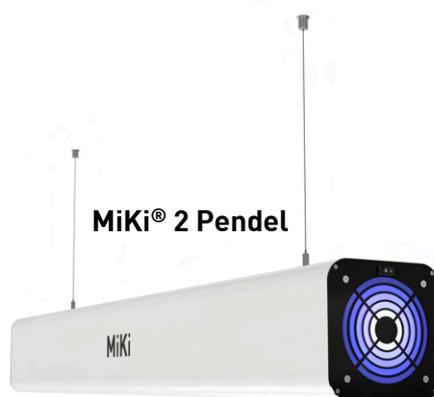

MiKi® 2 Pendel



MiKi® 2 Stand




MiKi® 2 Rocket



MiKi® 2 BigFoot


Effektivitäts-Vergleich von Luftreinigern in größeren Räumen

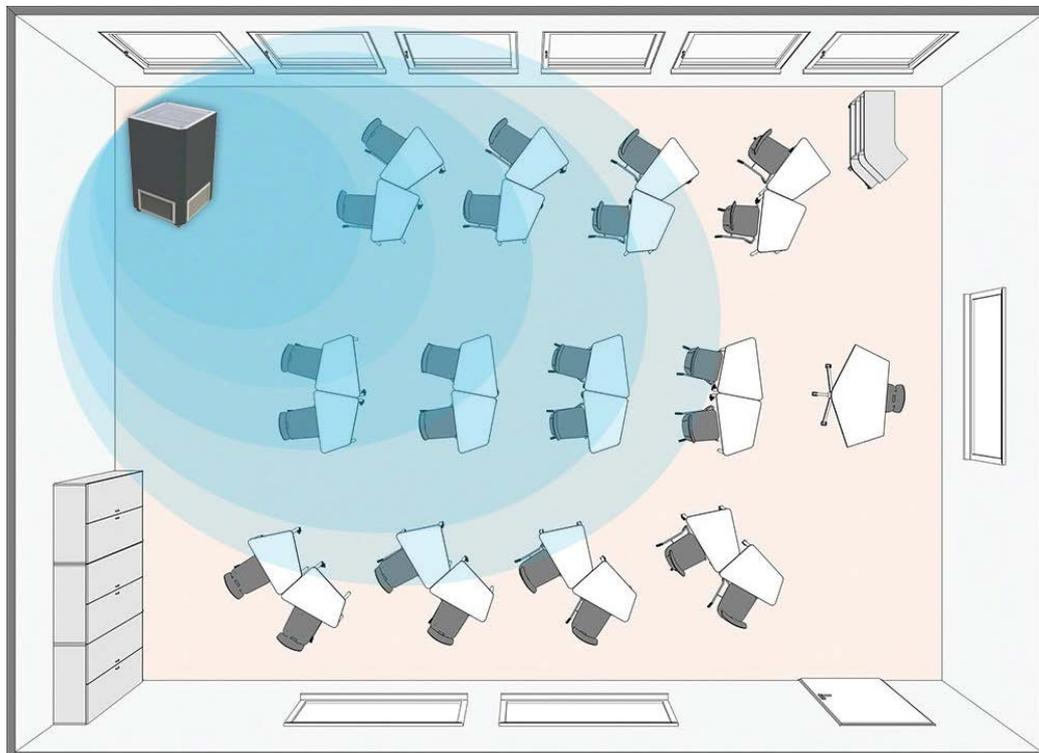

1x Luftreiniger (Mitbewerber)

Luftdurchfluss: ~200-300 m³

Raumgröße: ~68 m²
Deckenhöhe: 2,8 m
Raumvolumen: ~190 m³

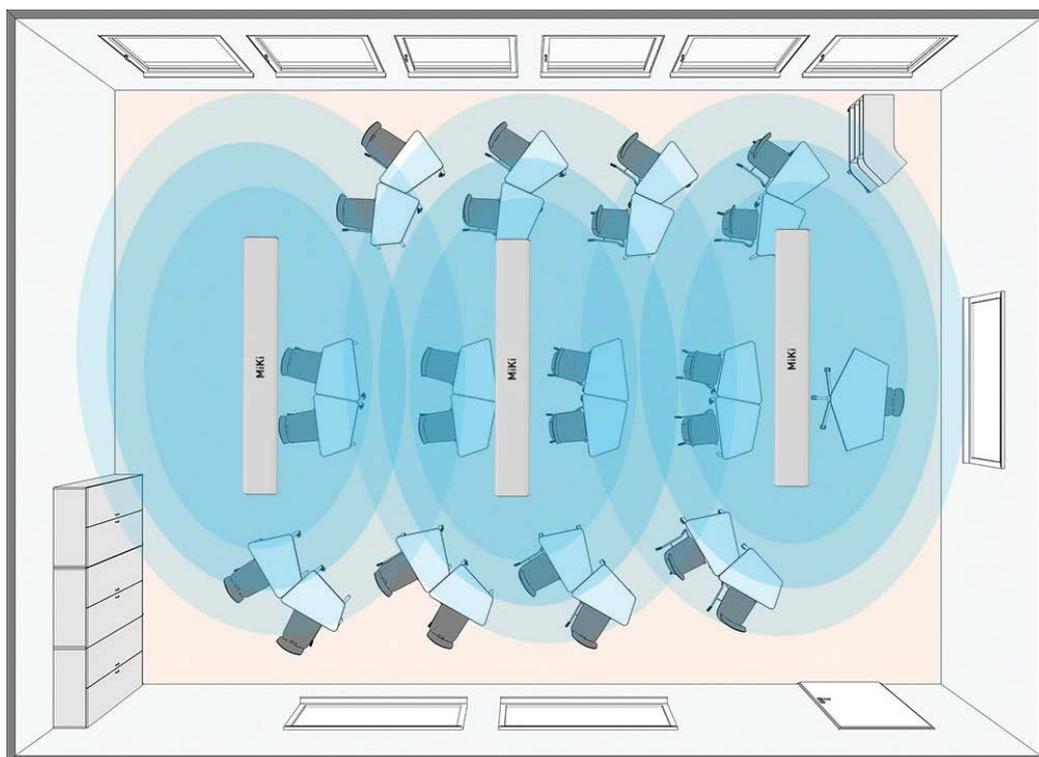

3x MiKi Luftreiniger

Luftdurchfluss: je 78 m³
= 234 m³

Raumgröße: ~68 m²
Deckenhöhe: 2,8 m
Raumvolumen: ~190 m³

Montage-Beispiele in Abhängigkeit von der Raumgröße:

