

## L 625 CAM SC

anthrazit  
EAN 4007841 092597  
Art.-Nr. 092597



LED

30 Jahre (Ø 4,5  
Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß



Infrarot-Sensor  
180°



Max. Radius 10 m



2,4 / 5 GHz Wi-Fi



Gegensprechanlage



Kamera



Inklusive



Lichtquelle nicht  
austauschbar



Betriebsgerät nicht  
austauschbar

## Funktionsbeschreibung

Smart. Safe. Intelligent. Die L 625 CAM SC vereint Außenleuchte, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem. Der 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite erfasst zuverlässig jede Bewegung. Die warmweiße Beleuchtung erhellt jeden Eingangsbereich und die 180° horizontal schwenkbare Kamera liefert Bilder und Videoaufzeichnungen in bis zu 2K über WLAN (2,4/5 GHz, Wi-Fi 6, WPA3) auf dein Smartphone – egal wo du gerade bist. Aufzeichnungen erfolgen lokal auf der mitgelieferten 16 GB Micro-SD Karte. Die Inbetriebnahme der L 625 CAM SC erfolgt jetzt ganz unkompliziert und schnell über Bluetooth. Über die STEINEL CAM App kannst du mit deinen Besuchern kommunizieren, alle Funktionen individuell steuern und dank Maskierungsfunktion selbst bestimmen, welche Bereiche überwacht werden sollen und welche nicht. So schützt du dein Zuhause intelligent – ganz nach deinen Vorstellungen – ohne Cloud, ohne Abo.

## Technische Daten

|                         |                                              |                              |                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 131 x 78 x 305 mm                            | Reichweite Tangential        | r = 10 m (157 m²)                          |
| Mit Leuchtmittel        | Ja, STEINEL LED-System                       | Dämmerungsschalter           | Ja                                         |
| Herstellergarantie      | 3 Jahre                                      | Lichtstrom Gesamtprodukt     | 925 lm                                     |
| Einstellungen via       | WLAN                                         | gemessener Lichtstrom (360°) | 925 lm                                     |
| Mit Fernbedienung       | Nein                                         | Gesamtprodukt Effizienz      | 67 lm/W                                    |
| Variante                | anthrazit                                    | Farbtemperatur               | 3000 K                                     |
| VPE1, EAN               | 4007841092597                                | Leuchtmittel                 | LED nicht austauschbar                     |
| Anwendung, Ort          | Außenbereich                                 | Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 36000 Std                                |
| Anwendung, Raum         | Aufenthaltsraum, Hauseingang, Hof & Einfahrt | Sockel                       | Ohne                                       |
| Farbe                   | Anthrazit                                    | LED Kühlsystem               | Passive Thermo Control                     |
| Inkl. Hausnummernbogen  | Nein                                         | Softlichtstart               | Nein                                       |
| Verpackungsinhalt       | 1                                            | Dauerlicht                   | schaltbar                                  |
| Montageort              | Wand                                         | Funktionen                   | Bewegungssensor, Gegensprechanlage, Kamera |
| Schlagfestigkeit        | IK03                                         | Dämmerungseinstellung        | 10 – 10000 lx                              |

# L 625 CAM SC

anthrazit  
EAN 4007841 092597  
Art.-Nr. 092597



## Technische Daten

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Schutzart                                           | IP44                        |
| Schutzklasse                                        | I                           |
| Umgebungstemperatur                                 | von -10 bis 40 °C           |
| Werkstoff des Gehäuses                              | Aluminium                   |
| Werkstoff der Abdeckung                             | Glas opal                   |
| Netzanschluss                                       | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz    |
| Leistung                                            | 14 W                        |
| Mittlere Bemessungslebensdauer<br>Netzteil bei 25°C | > 36000 Std                 |
| Montagehöhe max                                     | 2,00 m                      |
| Unterkriechschutz                                   | Nein                        |
| segmentweise Ausblendung                            | Nein                        |
| Elektronische Skalierbarkeit                        | Ja                          |
| Mechanische Skalierbarkeit                          | Nein                        |
| Reichweite Radial                                   | r = 2 m (6 m <sup>2</sup> ) |

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| Zeiteinstellung                 | 60 s – 15 Min.          |
| Grundlichtfunktion              | Ja                      |
| Hauptlicht einstellbar          | 30 - 100 %              |
| Dämmerungseinstellung Teach     | Nein                    |
| Vernetzung                      | Nein                    |
| Grundlichtfunktion in Prozent   | 10 – 40 %               |
| Grundlichtfunktion Prozent, von | 10 %                    |
| Grundlichtfunktion Prozent, bis | 40 %                    |
| Vernetzung via                  | WLAN                    |
| Farbwiedergabeindex CRI         | = 80                    |
| optimale Montagehöhe            | 2 m                     |
| Erfassungswinkel                | 180 °                   |
| Produkt Kategorie               | Sensor-LED-Außenleuchte |


# L 625 CAM SC

anthrazit

EAN 4007841 092597

Art.-Nr. 092597

## Sensorerfassungsbereich

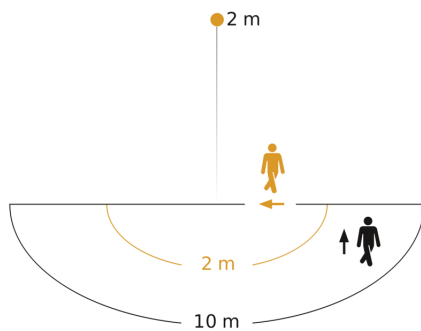


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

## Maßzeichnung

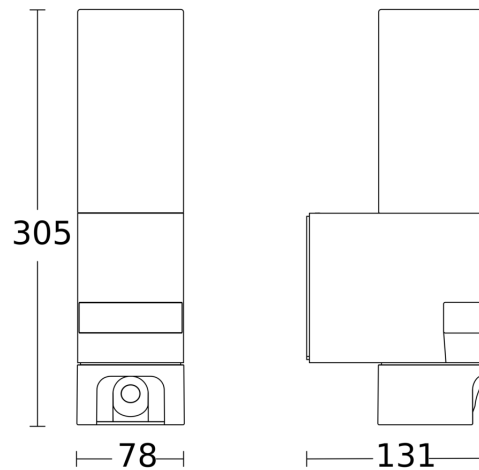

## Schaltplan Master

