


CEE 7/VII

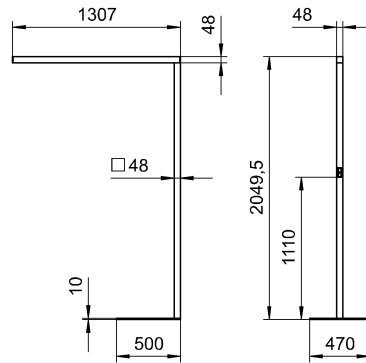

Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 106 W
Lichtstrom	ca. 12.000 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 113 lm/W
Lichtart/-farbe	Warmweiß
Farbtemperatur	ca. 3.000 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 90; R9 ≥ 50
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt/indirekt; ca. 40 %
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Optik
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart/Schutzklasse	IP 20; SK I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
Schalter	Multifunktions-taster
Gehäuse	Aluminium/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Tiefschwarz
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Klar (farblos)
Gestänge	Aluminiumprofil; Pulverbeschichtet; gerade; Tiefschwarz
Fuss	T-förmig; Tiefschwarz
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Zierkontrast	Tiefschwarz
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h
EPREL-Nummern der Lichtquellen	2226230, 2716887
EAN	4013330204365
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	11,3; ca. 0 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 0 mm; 0 mm; 0 mm
Besonderheiten	Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Flickerfrei

¹⁾ Bei Leuchten mit sep Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät