

Sensor-Außenleuchte

L 115 S

anthrazit

EAN 4007841 059880

Art.-Nr. 059880



Max. 60 W



infrared sensor
240°



max. 12 m



IP44



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



manual override
4h



ideal 2 m



energy saving

Funktionsbeschreibung

Helles Köpfchen! Sensor-Außenleuchte L 115 S, ideal für Hausfronten und Eingänge, 240° Erfassungswinkel, Reichweite bis 12 m, Zeit- und Dämmerungsschwelle einstellbar, Grundlichtfunktion.

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 257 x 215 x 330 mm |
| Netzanschluss | 230 – 240 V / 50 Hz |
| Sensortechnologie | Passiv Infrarot |
| Leistung | 60 W |
| Eigenverbrauch | 0,7 W |
| Vernetzung | Nein |
| Slavebetrieb einstellbar | Nein |
| Mit Leuchtmittel | Nein |
| Leuchtmittel | Allgebrauchslampe |
| Sockel | E27 |
| Mit Bewegungsmelder | Ja |
| Erfassungswinkel | 240 ° |
| Öffnungswinkel | 120 ° |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |
| Reichweite Radial | r = 5 m (52 m ²) |
| Reichweite Tangential | r = 12 m (302 m ²) |
| Dauerlicht | schaltbar, 4 h |

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Dämmerungsschalter | Ja |
| Dämmerungseinstellung | 2 – 1000 lx |
| Zeiteinstellung | 5 s – 15 Min. |
| Grundlichtfunktion | Ja |
| Softlichtstart | Ja |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | II |
| Umgebungstemperatur | -20 – 50 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Einstellungen via | Potis |
| Mit Fernbedienung | Nein |
| Montageort | Wand |
| Abdeckmaterial Lieferumfang | Abdeckschalen |
| Variante | anthrazit |
| VPE1, EAN | 4007841059880 |

Sensor-Außenleuchte

L 115 S


anthrazit

EAN 4007841 059880

Art.-Nr. 059880



Sensorerfassungsbereich

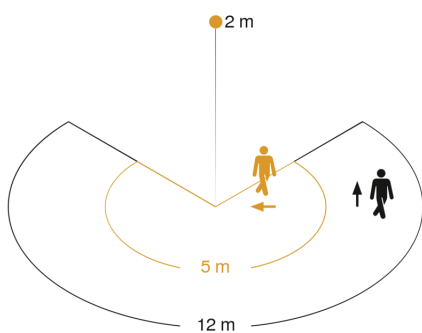

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 6,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maßzeichnung

