

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA® Classic Cowbell IP65 Wall E27

Dark Grey

ENDURA® Classic Cowbell IP65 | Aluminium-Wandleuchten im Laternenstil mit Kuhglocken-Design, Glasabdeckung, E27-Fassung sowie optionaler Bewegungserkennung und Tageslichtsensor.



Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone
- Fassaden- und Gebäudebeleuchtung

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Einfache und schnelle Installation
- Option mit PIR-Bewegungsmelder und Tageslichtsensor, passend zur Gehäusefarbe verfügbar
- Langfristige Energie- und Kosteneinsparungen (Sensorversion)

Produkteigenschaften

- Geeignet für smarte Anwendungen dank Kompatibilität mit SMART+ Lampen
- Weniger Lichtsmog, bedarfsgerechte Beleuchtung (Sensorversion)
- Direkte Beleuchtung
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Gehäusefarbe: anthrazit
- Diffusor aus Glas



– Schutzart: IP65


Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Länge	103,00 mm
Breite	150,00 mm
Höhe	224,00 mm
Produktgewicht	770,00 g

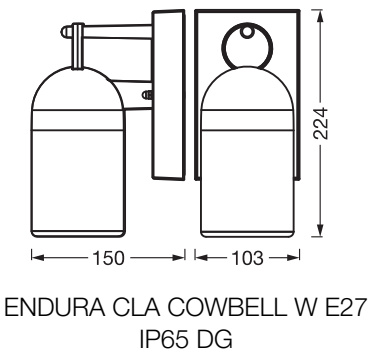

Materialien & Farben

Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)

Schutzart	IP65
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Wand
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 40 W
Anzahl Leuchtmittel	1
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	ENDURA CLASSIC COWBELL
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11219578

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	ENDURA Classic Nordic
	Konformitätserklärung UKCA	ENDURA Classic Nordic

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854709746	Faltschachtel 1	129 mm x 179 mm x 274 mm	925.00 g	6.33 dm³
4099854709753	Versandschachtel 4	532 mm x 217 mm x 300 mm	4286.00 g	34.63 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.