

RS PRO P2 flat

neutralweiß
 EAN 4007841 069759
 Art.-Nr. 069759



Innenleuchte



Vernetzbar mit Master




IP54

5 years

Herstellergarantie steinel.de/garantie



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar

Funktionsbeschreibung

Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Sensor-Innenleuchte. Die RS PRO P2 flat S integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie. Sichere Erfassung dank hochpräzisem 360° HF-Sensor (8 m Reichweite). Zudem liegen immer zwei Metallblättchen bei, um den Sensor zu bestimmten Richtungen weiter einzugrenzen. Per Kabel lassen sich bis zu zehn Leuchten miteinander vernetzen. Leistung: 14,1 W mit 1684 lm, 4000 K.

Technische Daten

Abmessungen (Ø x H)	322 x 68 mm	Socket	Ohne
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein	Softlichtstart	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre	Hauptlicht einstellbar	Nein
Variante	neutralweiß	Vernetzung via	Kabel
VPE1, EAN	4007841069759	Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L70)	100.000 h
Farbe	Weiß	Lebensdauer LED nach IEC-62717 (L80)	73.000 h
Montageort	Wand, Decke	Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Montageart	Decke	Lebensdauer LED nach IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Schlagfestigkeit	IK03	Absicherung B10 (ST)	54
Schutzart	IP54	Absicherung B16 (ST)	87
Schutzklasse	II	Absicherung C10 (ST)	90
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C	Absicherung C16 (ST)	145
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Leistung	14,1 W
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1

RS PRO P2 flat

neutralweiß

EAN 4007841 069759

Art.-Nr. 069759




Technische Daten


Lichtstrom Gesamtprodukt	1684 lm
Gesamtprodukt Effizienz	119 lm/W
Farbtemperatur	4000 K
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar

Einschaltstrom, maximal	13 A
Schutzart, Decke	IP54
Produkt Kategorie	LED-Innenleuchte ohne Sensor


Maßzeichnung

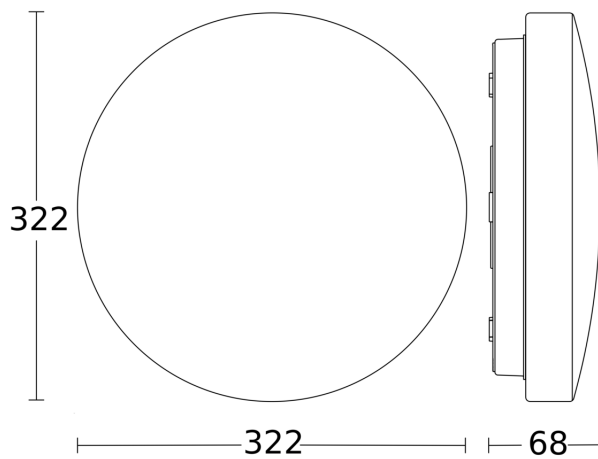

Schaltplan Master



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

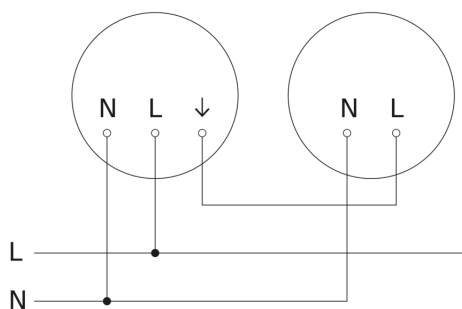

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

