




LED Flutlichtstrahler

lumEGG OS, 8x LED, Reflektor symmetrisch, 857, PC Abdeckung, 1400mA nicht dimmbar

Kode: OS100PC5S4ND
lumEGG kode: # 8308480

Dieses Produkt enthält ein Leuchtmittel der Energieeffizienzklasse C

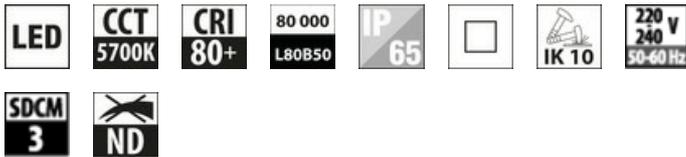

| | | | |
|--------------------------------|------------------------------|--|----------------------------------|
| Produktkategorie: | Downlight/Strahler/Flutlicht | Leuchtmittel: | LED |
| Effektiver Lichtstrom (lm): | 11700 | Systemleistung (W): | 87 |
| Leuchtenlichtausbeute (lm/W): | 134 | Farbtemperatur (K): | 5700 |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Bemessungslebensdauer L80/B50 (Std.): | 80000 |
| Schutzart (IP): | IP65 | | |
| Optisches System: | OS PCS | | |
| Lichtaustritt: | direkt | Länge (mm): | 315 |
| Breite (mm): | 320 | Höhe/Tiefe (mm): | 236 |
| Einbaulänge (mm): | 160 | Größenversion: | |
| Schutzklasse: | II | Reflektor: | hochglänzend |
| Gehäusefarbe: | schwarz | | |
| Oberfläche: | pulverbeschichtet | | |
| Spannungsart: | AC | Betriebsgerät: | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Geeignet für Pendelaufhängung: | Ja | Gehäusematerial: | Aluminium |
| Lichtverteilung: | symmetrisch | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff transparent |
| Schlagfestigkeit: | IK10 | Nennspannung (V): | 220...240 |
| Mit Leuchtmittel: | Ja | | |
| Geeignet für Wandmontage: | Ja | | |
| Mit Betriebsgerät: | Ja | Geeignet für Anbaumontage: | Ja |
| Ausstrahlungswinkel: | extrem breitstrahlend >80° | Anschließbarer Leiterquerschnitt (mm ²): | 2,5 |
| Lichtfarbe: | weiß | Verstellbarkeit: | schwenkbar |

| | | | |
|-----------------------------|---|--|-------|
| Art der Verdrahtung: | Abschluss | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): | SDCM3 |
| Nicht Dimmbar: | Ja | | |
| Geeignet für Deckenmontage: | Ja | | |
| Gewicht (kg): | 3,8 | Hergestellt in der Tschechischen Republik: | Ja |
| : | herausnehmbare Lichtquelle und austauschbarer Treiber | | |
| Cod der Lichtquelle: | 1990300185705 | Energieeffizienzklasse: | C |