

KALIO SQUARE R

308-30023500

KALIO SQUARE R EINBAUSTRAHLER aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Ausstrahlwinkel 24°, Lichtaustritt direkt, schwenkbar 45°, max. 250mA, IP20




SKIZZE



45°

1 - 20 mm

86 x 86 mm, **ET 83 mm**

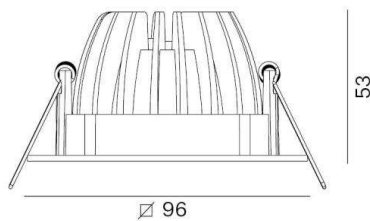

LICHTVERTEILUNGSKURVE


TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|-----------------|
| Leuchtmittel | LED 8W |
| Lichtstrom [lm] | 860 |
| Strom Sek.[mA] | 250 |
| Lichtfarbe [K] | 2700K |
| CRI | >90 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 24° |
| Spannung [V] | 36 VDC |
| Material | Aluminium |
| Länge [mm] | 96 |
| Breite [mm] | 96 |
| Höhe [mm] | 53 |
| D-Ausschn. [mm] | 86x86 |
| Einbautiefe [mm] | 83 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse II |
| Nettogewicht [kg] | 0,17 |

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.

Farbe Leuchte
RAL
EAN-Nummer
Lebensdauer [h]

weiß
9003
9010506139952
25 000

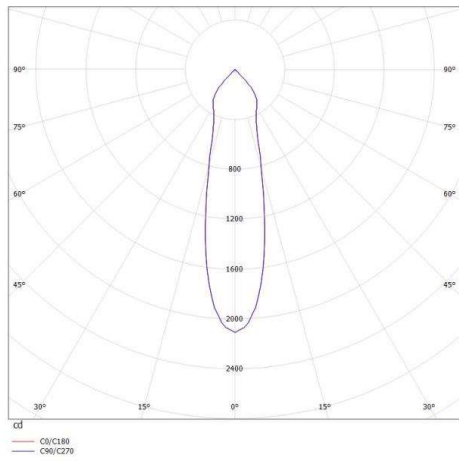

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.