

11160406001027 Rath H40

Ledino Hybrid LED-Lichtsäule 40 W blau/ schwarz
230 V und/oder Akkubetrieb

EAN: 4038104157807

EAN (VPE 2): 4038104157814

ZTN: 94054231

220-240 V AC 50/60 Hz, 40 W

Li-Ionen Akku 14,8 V/ 4,4 Ah

3200 Lumen, kaltweiß 6500 K

3200 lm LED-Licht entspricht ca. 189 W Halogenlicht

30000 Std. Lebensdauer (gilt nicht für Akkus)

Kunststoffgehäuse, Kunststoffdiffusor

Schlagfestigkeit IK10, Schutzklasse 1

IP54 - Schutz gegen Spritzwasser

3 m Zuleitung (H05RN-F 3G x 1,00 mm²) mit Stecker

mit Steckerhalterung zur Kabelaufwicklung

Powerbankfunktion: USB-Ausgang 5 V/ 1 A

2 Lichtstufen: 50% Lichtleistung (180° Abstrahlung)/ 100%

Lichtleistung (360° Abstrahlung)

Arbeitszeit Akkubetrieb: 50% Licht = 4 Std. / 100% Licht = 2 Std.

Ladezeit: 1,5 Std. (bei ausgeschalteter Beleuchtung)

5-6 Std. (bei eingeschalteter Beleuchtung)

Höhe der Lichtabstrahlung: 525 mm

Aktionsmaß: Ø 740 mm x 1030 mm

Transportmaß: Ø 180 mm x 1020 mm, 3,4 kg

Karton: 1040 x 170 x 190 mm, 4,1 kg

Karton (VPE 2): 1060 x 400 x 190 mm, 10,2 kg

3 Jahre Funktionsgarantie * (gilt nicht für Akkus)



Sicherheitshinweise für den Transport:


Nr. zur Kennzeichnung der Gefahr/Sondervorschrift:

UN-Nr. 3481/SV188

Kennzeichnungspflicht ab 2 Packstücke

Diese Leuchte enthält eine LED-Lichtquelle der Energieklasse E: 4400 lm, 110 lm/W, 40 kWh/1000, CRI > 80 Ra, DF > 0,9, SDCM < 6
Diese Lichtquelle und das Betriebsgerät können durch qualifiziertes Fachpersonal ausgetauscht werden. Ist aber nicht zu empfehlen, aufgrund der langen Haltbarkeit und der damit einhergehenden technischen Weiterentwicklung.

EEL der Lichtquelle:

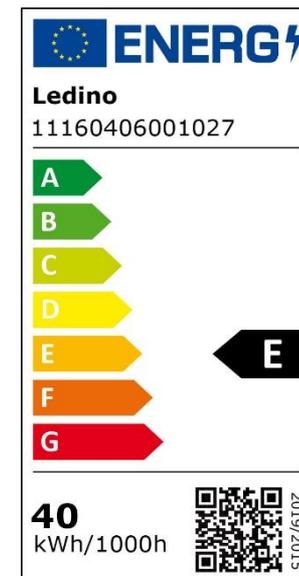

*) Genaue Angaben zu Garantiebedingungen finden Sie unter: <http://ledino.com/garantiebestimmungen/>