


PRODUKTDATENBLATT

Decor Bolty Pendant 3xE27 Yellow

Decor Bolty | Dekorative Leuchten aus farbigem Metall mit E14 Fassung

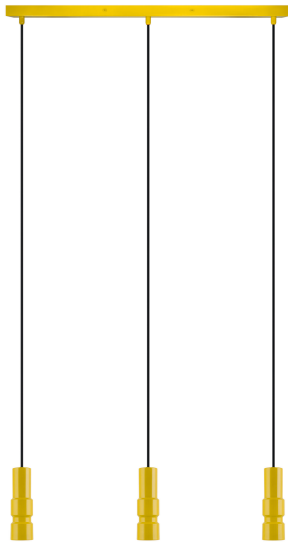

Produktvorteile

- Verschiedene Arten von Leuchten mit der gleichen Designsprache sorgen für einen einheitlichen Stil im Zuhause
- Flexible Lampen-Wahl
- Fröhliches und farbenfrohes Design

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall
- Schutzart: IP20



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Länge	660,00 mm
Breite	60,00 mm
Höhe	1500,00 mm
Produktgewicht	1180,00 g



DECOR BOLTY PENDANT 3XE27

Materialien & Farben

Produktfarbe	Gelb
Gehäusefarbe	Gelb
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 3-polig (L, N, PE)
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK03
Dimmbar	Nein

Montageart	Abgehängt
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

Notbeleuchtung

Art des Notbetriebstests	ohne
--------------------------	------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 3 x 10 W LED
Anzahl Leuchtmittel	3

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.
- Für Produkte der Schutzklasse I müssen alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die während des Betriebs oder im Fehlerfall während der Wartung Spannung aufnehmen können, dauerhaft mit dem Schutzleiter verbunden sein. Die genaue Schutzklasse des Produkts ist in den Technischen Daten angegeben (Klasse I, II oder III).

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	G11267116 DECOR BOLTY PENDANT
	Konformitätserklärung	Luminaires with socket
	Konformitätserklärung UKCA	Luminaires with socket

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075860599	Faltschachtel 1	67 mm x 122 mm x 677 mm	1369.00 g	5.53 dm ³
4058075860605	Versandschachtel 4	260 mm x 150 mm x 696 mm	6003.00 g	27.14 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.