


SONO-LED ROUND WALL 1

Selbstabsorbierende Akustikplatte aus Polyethylenterephthalat (PET) für Wandmontage mit integriertem eingefrästem LED-Stripe auf Rückseite, SINGLE Version - Einzelleuchte mit 400mm, 500mm oder 700mm Durchmesser, inkl. Wandbefestigungsmaterial, inklusive Konverter (dimmbar auf Anfrage)


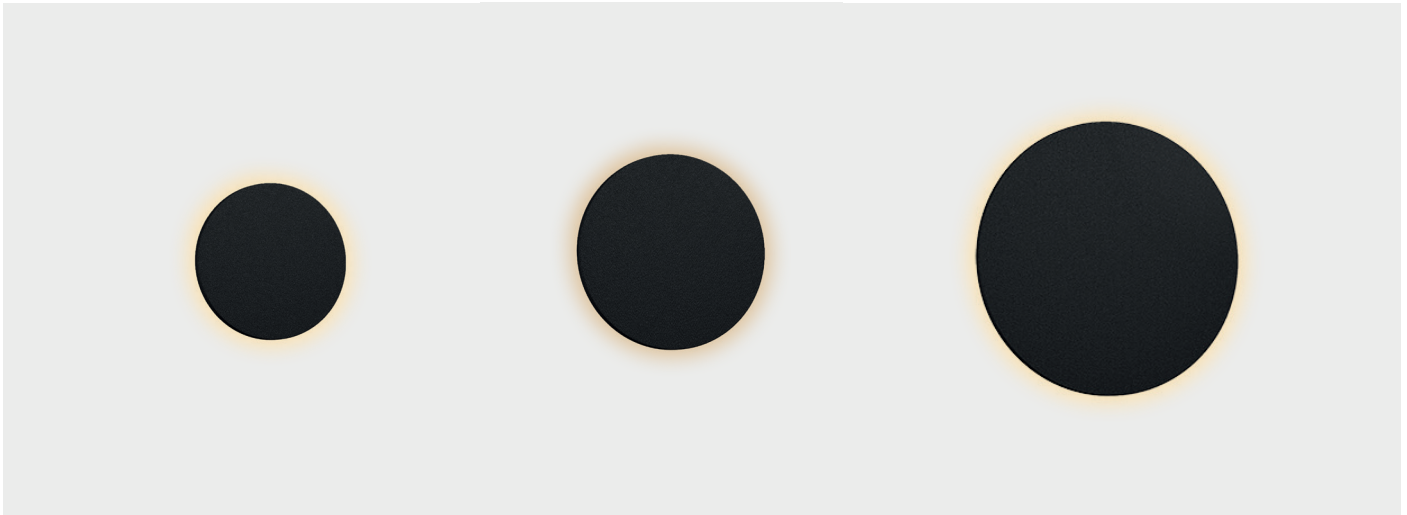


VORTEILE

- schallabsorbierend - höchste Absorberklasse (A)
- aus recycelten Polyesterfasern
- hochverdichtet und damit eigenstabil
- schwer entflammbar nach DIN 4102 B 1
- frei von chemisch und toxikologisch Zusatzstoffen
- bedruck- oder lackierbar (für ein individuelles Design)
- allergikerfreundlich
- ressourcenschonend, 100%ig recyclefähig, CO2 freundlich
- atmungsaktiv, wärmedämmend und feuchtigkeitsbeständig
- auf Anfrage auch in anderen Platten-Größen und Platten-Farben erhältlich


EIGENSCHAFTEN

- Selbstabsorbierende Akustikplatte aus Polyethylenterephthalat (PET) für Wandmontage mit integriertem LED-Stripe auf Rückseite eingefräst
- SINGLE Version - Einzelleuchte mit 400mm, 500mm oder 700mm Durchmesser
- inkl. LED-Band 10W/m für Indirektbeleuchtung
- inkl. Wandbefestigungsmaterial
- inklusive Konverter (dimmbar auf Anfrage)

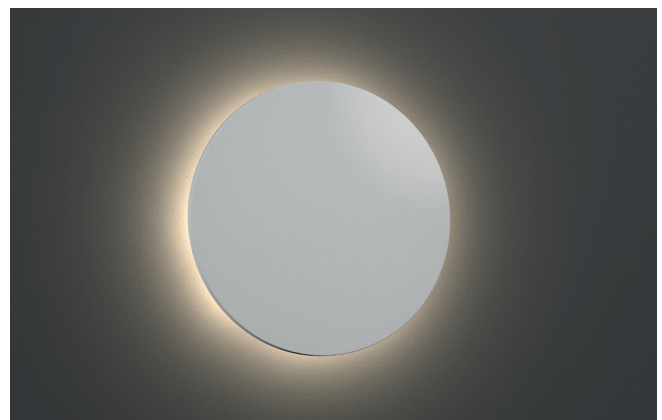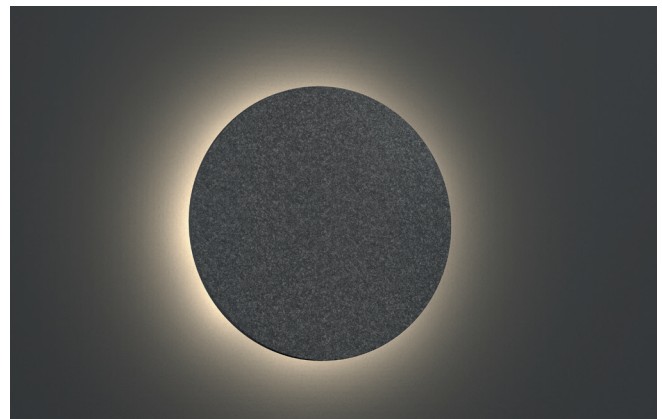


Produktübersicht:

Montage:




Wandleuchte

Lichtaustritt:




indirekt


Gehäusefarbe:



schwarz



Filzgrau Optik




weiss

Lichtfarbe:



3000K warmweiss

Skizzen:

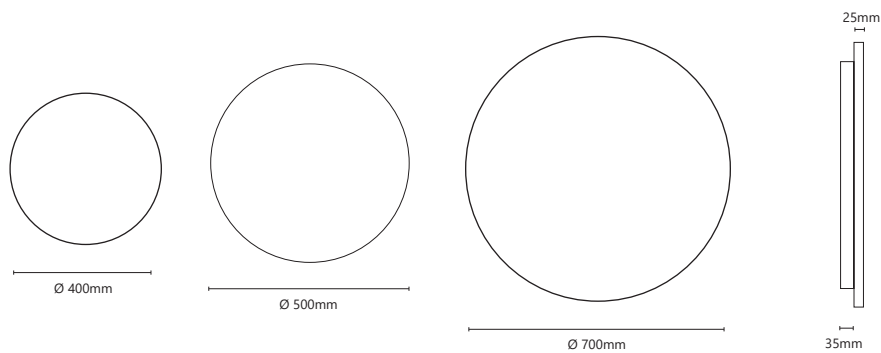

Technische Informationen:

INDIREKT VERSION

Durchmesser:	Ø 400mm	Ø 500mm	Ø 700mm
Watt Total:	10W	12W	18W
Netto-Lumen:	150lm	188lm	273lm
Kelvin:	3000K	3000K	3000K
Schutzart:	IP20		
CRI:	>90Ra		
Lebenserwartung:	50.000h		
Spannung:	100 ~ 240V AC/ 24V DC		
Schutzklasse:	I		
Konverter:	inkl. Betriebsgerät (dimmbar auf Anfrage)		

Arikelübersicht:

Artikelnummer	Lichtaustritt	① Montage	② Durchmesser	③ Kelvin	④ Farbe
SL-R-07 ① ② ③ ④	indirekt	» W1 « Wand	» 400 « 400mm » 500 « 500mm » 700 « 700mm	» 3000 «	B = ● F = ● W = ○