


A	A1	B	C
232/9.13"	151/5.94"		130/5.12"
D	E	F	G
151/5.9"	120/4.72"	ø1320/52"	582/22.91"

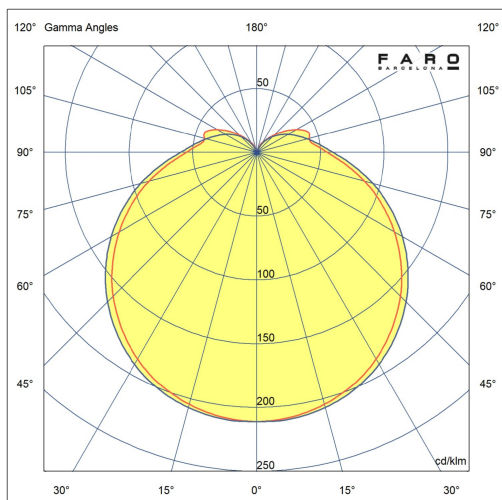

Befestigung	Decke
Spannung (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Klasse	I
IP	20
FSC Madera	Si
Leistung (W)	10
Energieklasse lichtquelle	F
Lichtquelle	SMD LED
Lichtquelle enthalten	Ja
Lichtstrom (lm)	480
Farbtemperatur (K)	2700/ 4000/ 6000K
Dimmbare Leuchte (W)	Ja
CRI	>80
Für Meeresnähe geeignet	Nein
Material der Struktur	Aluminium
Diffusormaterial	PP
Material der Ventilatorblätter	Kiefernholz
Oberflächenbehandlung der Struktur	Mattes Schwarz
RAL/Pantone Gehäuse	RAL 9005
Diffusor-Oberfläche	Opal
Flügeloberfläche	Dunkle Walnuss
Motortyp	DC
Ventilatorleistung (W)	4-5-8-13-23-32
U/min	58-75-94-124-152-173
Airflow (m³/min)	56-72-97-120-151-174
Airflow (CFM)	1983-2557-3447-4269-5397-6234
Anzahl der Flügel	3
Wendbare Flügel	Nein
Umkehrfunktion	Ja
Geeignet für schräge Decken	Nein
Art der Steuerung enthalten	Fernbedienung mit Timer
Lüfter Programmierstunden	1-4-8H
Optionales Stangenmodell	No dispone

↓ Installationsanleitung

↓ Energielabel

↓ Photometrisch



Verwandte Zubehörteile



DC Remote Control

Referenz	33987
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Material der Struktur	ABS + Glas



DC Remote Control

Referenz	33988
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz



DC Remote Control Accessory

Referenz	34303
----------	-------



DC Remote Control Accessory

Referenz	34304
----------	-------



