

96631331 KAT SQ 1400-840 HF

LED 12W KATO_MO_84		IP65		IK10		850°C	T_a -15 +35
--------------------	--	------	--	------	--	-------	------------------

Katona

Eine sehr schlanke LED-Leuchte zum Wand- und Deckenanbau, quadratisch. LED-Treiber. Gehäuse: Polycarbonat (PC), weiß. Diffusor: Polycarbonat (PC), opal. Schutzklasse II, IP65, IK10. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Zur direkten Wand- oder Deckenmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel.

Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm

Leuchten Leistung: 11,7 W


Leuchten Lichtstrom: 1400 lm

Leuchten Lichtausbeute: 120 lm/W


Gewicht: 0,96 kg



TLG_KATO_F_SQ_PDB.jpg

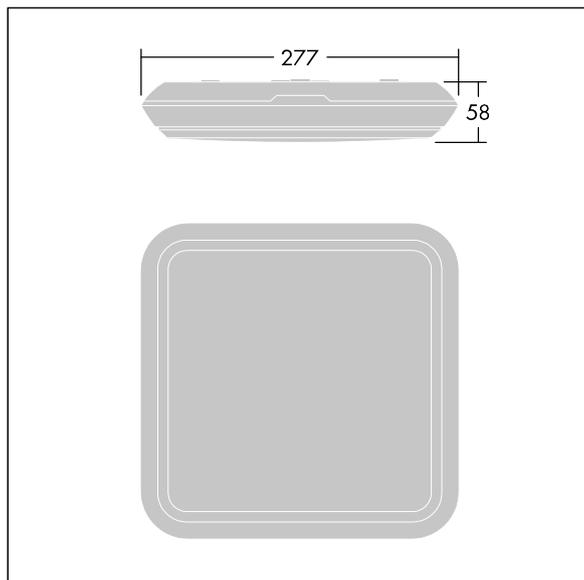

TLG_KATO_M_SQ_LDS.wmf

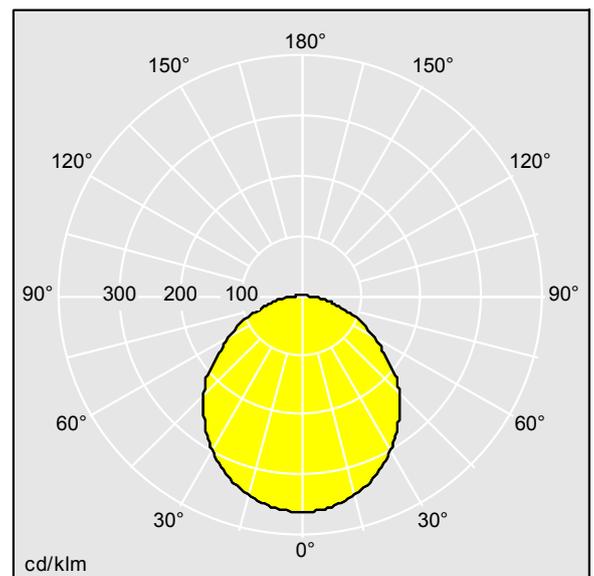

TLG_SP_0043592.ltd

Lampenposition: STD - Standard

Lichtquelle: LED

Leuchten Lichtstrom*: 1400 lm

Leuchten Lichtausbeute*: 120 lm/W

Lampeneffizienz: 119 lm/W

Farbwiedergabeindex min.: 80

Betriebsgerät: 1 x 87500577 DRV TR LC 10W 350mA
28.6V F #fixC C SNC

Ähnlichste Farbtemperatur: 4000 Kelvin

Farbortoleranz (initial MacAdam): 3

Mittlere Bemessungslebensdauer*:

L80 50000h bei 35°C



Leuchten Leistung*: 11,7 W Leistungsfaktor = 0,91

Eta: 1,00 Eta oben: 0,03 Eta unten: 0,97

Die mit * gekennzeichneten Werte sind Bemessungswerte. Thorn setzt bewährte und geprüfte Komponenten von führenden Lieferanten ein. Dennoch kann es bei einzelnen LEDs während ihrer Nennlebensdauer vereinzelt zu technologisch bedingten Ausfällen kommen. Laut internationalen Standards besteht für den Nominallichtstrom und die Anschlusslast eine Toleranz von $\pm 10\%$. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Bei den meisten Produkten hat der Ausfall eines LED-Punkts keine Beeinträchtigung der Leuchtleistung der Leuchte zur Folge und gibt daher keinen Grund zur Beschwerde. Sofern nicht anders beschrieben, sind alle Thorn LED-Produkte bezüglich der photobiologischen Sicherheit von Blaulicht (IEC/EN60598-1) zum uneingeschränkten Einsatz geeignet (RG0 und RG1).

Die Produkte von Thorn Lighting unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Wir behalten uns vor, ohne weitere Publikation technische oder formale Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen.

© Thorn Lighting

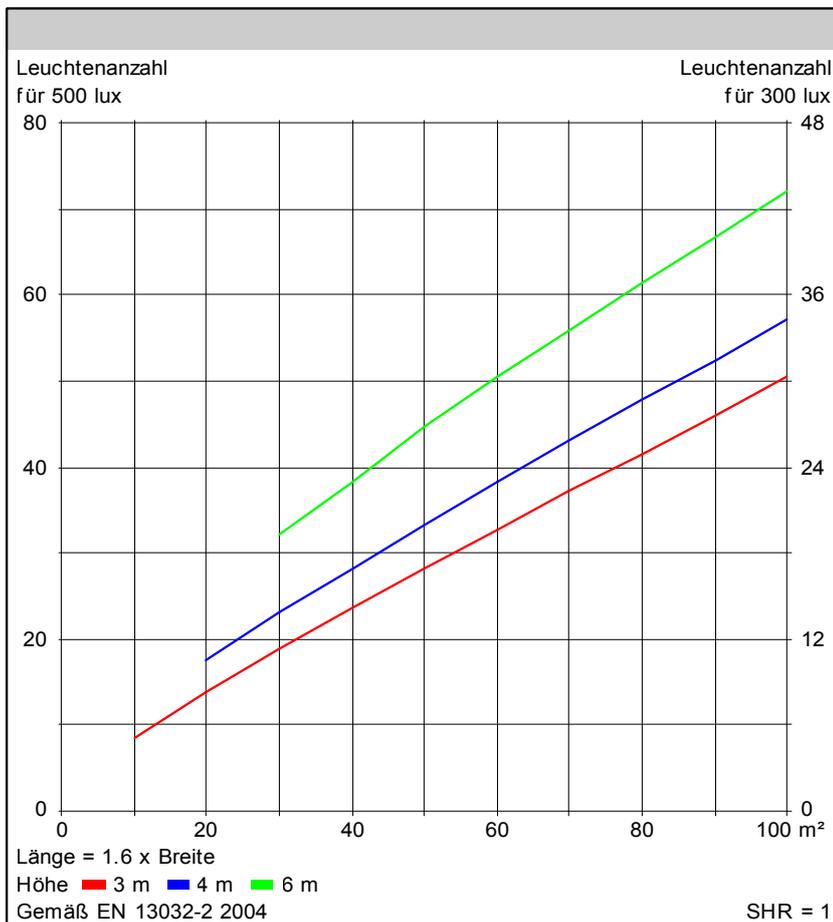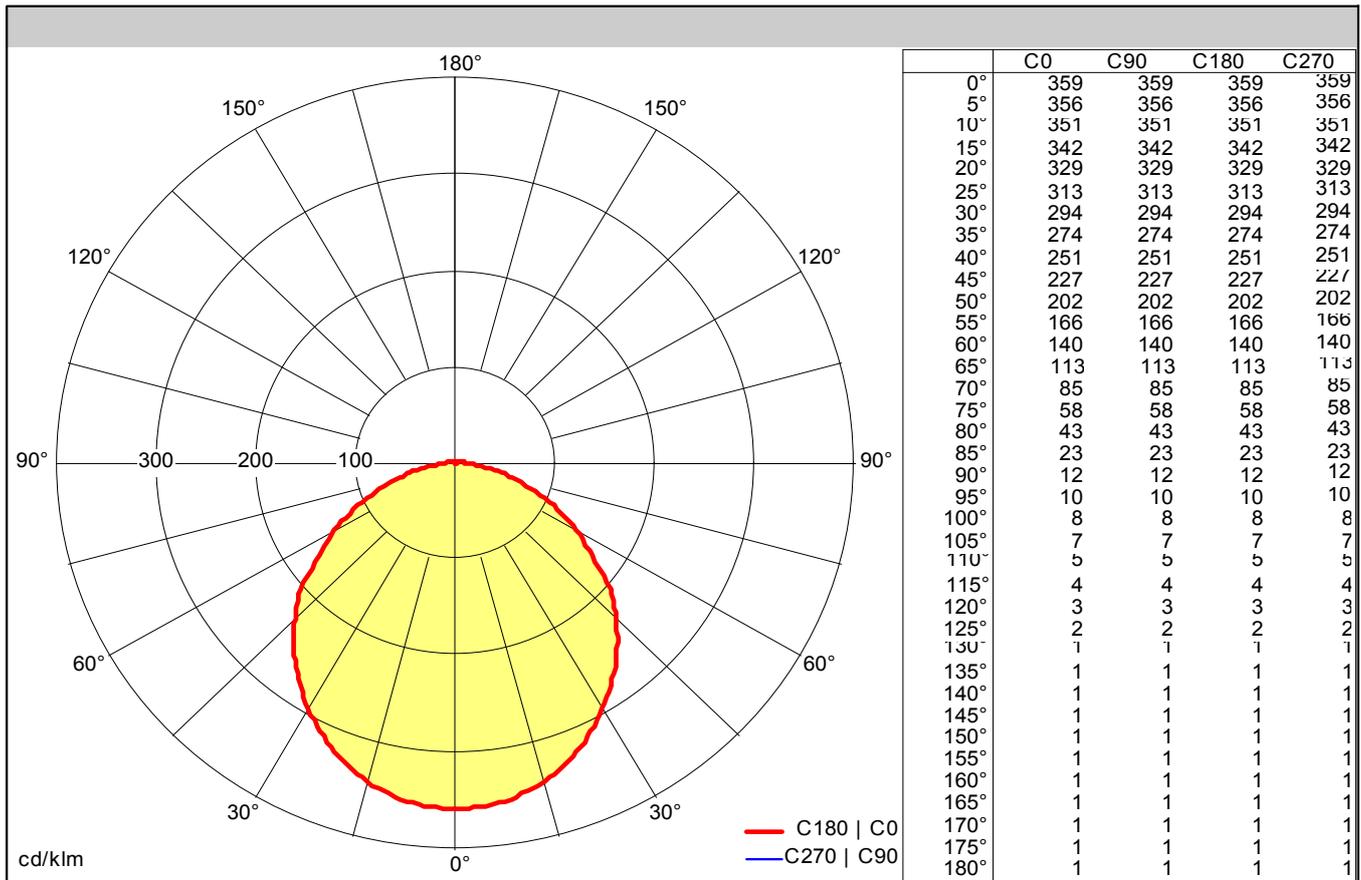

Wirkungsgrade	
η	100 %
η oben	3 %
η unten	97 %
FFR	0.03 (3:97)
BLF	1.00

Blendbewertung	
X = 4 H, Y = 8 H	S = 0.25 H
Reflexionsgrade	70/50/20
UGR quer	<22
UGR parallel	<22

Klassifikation	
LiTG	A41
EN	
BZ	BZ4
UTE	0.97 D + 0.03 T
CIE Flux Codes	48 79 95 97 100

Messdatei: TLG_SP_0043592.ltd