

IS 3360

COM1 - Deckeneinbau eckig weiß
 EAN 4007841 079635
 Art.-Nr. 079635



Infrarot-Sensor
360°



Max. 20 m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP20



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential), starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz-, Unterputz- und Deckeneinbau-Ausführung.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	121 x 94 x 94 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - Deckeneinbau eckig weiß
VPE1, EAN	4007841079635
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Außenbereich, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9003
Verpackungsinhalt	1
Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff	Kunststoff

Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	220 V
Spannungsbereich (max)	240 V
Montagehöhe	2,5 - 4 m
Montagehöhe max	4,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite Tangential	Ø 40 m (1257 m²)
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Schaltzonen	1416 Schaltzonen

IS 3360

COM1 - Deckeneinbau eckig weiß
 EAN 4007841 079635
 Art.-Nr. 079635



Technische Daten

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Schaltausgang 1, Anzahl LED/ Leuchtstofflampen	8 stk.
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen	2000 VA
LED Lampen < 2 W	100 W
LED Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED Lampen > 8 W	600 W
Kapazitive Belastung in µF	176 µF

Funktionen	Normal- / Testbetrieb
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Vernetzung, Anzahl	max. 10 Sensoren
Produkt Kategorie	Präsenzmelder


Zubehör

EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8
EAN 4007841 056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig

IS 3360


COM1 - Deckeneinbau eckig weiß
EAN 4007841 079635
Art.-Nr. 079635

Sensorerfassungsbereich

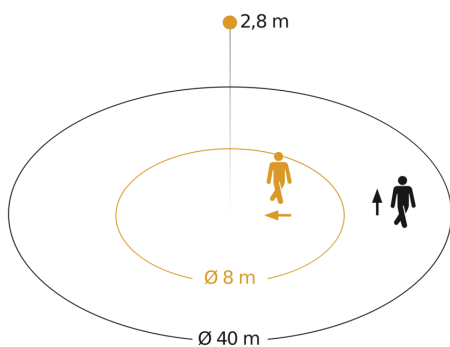


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 4,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

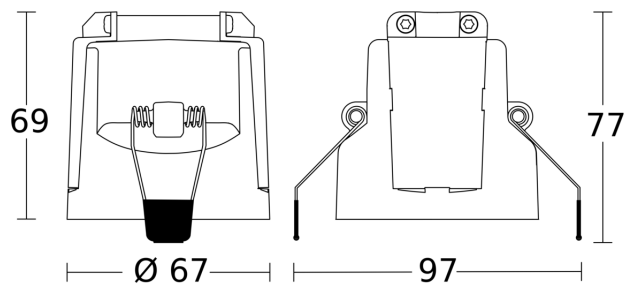

Schaltplan

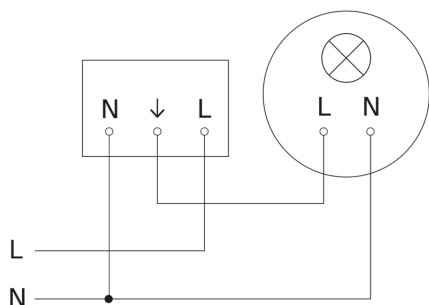

[illegible]

The diagram shows a three-phase system with three main lines labeled L, N, and PE. The L and N lines are solid, while the PE line is dashed. There are two sets of three-phase terminals. The left set has terminals labeled L, N, and PE, with a star connection symbol (a circle with a cross) above them. The right set has terminals labeled L, N, and PE, with a delta connection symbol (a circle with a cross) above them. The L and N lines are connected to the L and N terminals of both sets. The PE line is connected to the PE terminal of both sets. The diagram illustrates the connection of a three-phase system with a star connection and a delta connection.