


## Datasheet | SLC9505

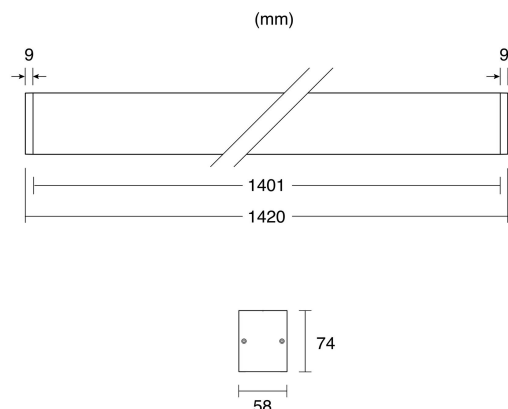

## SLC Click 1400 Weiss 5175lm 3000K/4000K Ra>90 DALI IP20

SLC Click ist ein flexibles lineares System mit revolutionär schneller Installation. Bauen Sie lineare, quadratische oder kreativere Beleuchtungslösungen für Ihr Büro, Ihren Besprechungsraum, Ihre Korridore oder andere öffentliche Räume. Mikroprismatische Abdeckung inkl.

### Electrical

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Input                                    | 220-240V 50/60Hz     |
| Rated power                              | 45 W                 |
| Power factor                             | 0.9                  |
| Control type                             | DALI                 |
| MAX. qty on 16A Circuit Breaker (Type C) | 44                   |
| Connection                               | SLC Klick-Verbindung |
| Expected lifetime (25°C)                 | 100 000 hours        |
| Light reduction (25°C)                   | L80B10               |
| Operating temperature (Ta)               | -20°C ~ +45°C        |
| Insulation class                         | Klasse I             |

### Light technic

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Luminous flux             | 5175 lm        |
| Efficacy                  | 110 lm/W       |
| Colour temperature        | 3000K/4000K    |
| Colour rendering (CRI/Ra) | Ra>90          |
| MacAdam (SDCM)            | 3              |
| Beam angle fixed          | 80 °           |
| Glare (UGR)               | UGR<23         |
| Optics/Diffuser           | Mikroprismatik |

### Mechanical

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Installation Type | Aufbau, abgehängt, Wandmontage |
| Material, main    | Aluminium                      |
| Material, optics  | Kunststoff                     |
| IP rating         | IP20                           |
| IK grade          | IK06                           |
| Colour            | Weiss                          |
| RAL               | RAL9003                        |
| Surface treatment | Pulverbeschichtet              |

### Dimensions

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Height             | 74 mm   |
| Width              | 58 mm   |
| Length             | 1401 mm |
| Product net weight | 2220 g  |