




Befestigung	Decke
Spannung (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Klasse	I
IP	20
Dimmbare Leuchte (W)	Ja
Für Meeresnähe geeignet	Nein
Material der Struktur	Aluminium
Material der Ventilatorblätter	ABS
Oberflächenbehandlung der Struktur	Mattes Schwarz
RAL/Pantone Gehäuse	RAL 9005
Flügeloberfläche	Mattes Schwarz
Motortyp	DC
Ventilatorleistung (W)	4-7-10-16-22-30
U/min	110-162-197-238-267-300
Airflow (m³/min)	54-77-89-108-125-148
Airflow (CFM)	1904-2699-3129-3820-4403-5201
Anzahl der Flügel	3
Wendbare Flügel	Nein
Umkehrfunktion	Ja
Geeignet für schräge Decken	Nein
Art der Steuerung enthalten	Fernbedienung mit Timer
Lüfter Programmierstunden	1-4-8H
Optionales Stangenmodell	No dispone

↓ Installationsanleitung

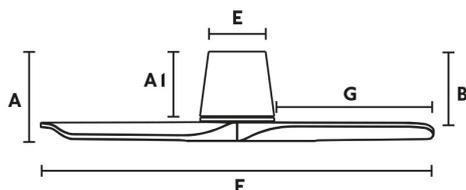

A	A1	B	C
190/7.48"	151/5.94"		130/5.12"
D	E	F	G
151/5.9"	120/4.72"	ø900/35.4"	371/14.61"



Verwandte Zubehörteile



DC Remote Control

Referenz	33987
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Material der Struktur	ABS + Glas



DC Remote Control

Referenz	33988
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz



DC Remote Control Accessory

Referenz	34303
----------	-------



DC Remote Control Accessory

Referenz	34304
----------	-------





Hey / Heywood

Referenz	3L002
Spannung (V)	220V-240V



