


NYTA

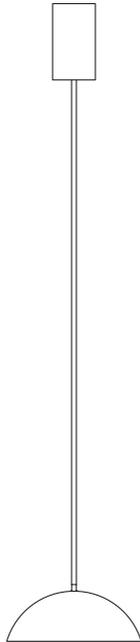

Pong

Montage- und
Gebrauchsanleitung


*Assembly instructions
and manual*

Baldachin montieren

Installing the canopy


Unterbrechen Sie vor der Montage die Stromzufuhr. Wir empfehlen, den Deckenanschluss von einem qualifizierten Fachbetrieb durchführen zu lassen.

Before installing, it is imperative that you disconnect the power supply. It is advisable to have the ceiling power connection done by a qualified expert.



Bohren Sie die Löcher in der Decke (**Lochabstand: 48mm, Bohrerdurchmesser für mitgelieferte Dübel: Ø 5mm**). Führen Sie das Deckenkabel durch das Loch (1) der Halterung (A). Verwenden Sie geeignete Dübel und Schrauben und schrauben Sie die Halterung an den Löchern (2) + (3) an die Decke.


Drill the holes into the ceiling (hole distance: 48 mm drill diameter for the dowels provided: Ø 5mm). Guide the ceiling power cable through the hole (1) of the mounting bracket (A). Use appropriate dowels and screws and screw the mounting bracket through the holes (2) + (3) to the ceiling.



Führen Sie das Leuchtenkabel zuerst durch das Loch im Baldachingehäuse (B) und dann durch die Zugentlastung im unteren Bereich der Halterung (4). Schließen Sie anschließend das Kabel an das Netzteil an (+ braun, - weiß) und schrauben Sie die Zugentlastungsschraube fest ein.

Schließen Sie dann das Netzteil an die Stromversorgung an. Achten Sie darauf, den Schutzleiter an der Buchse in der Halterung (5) anzuschließen.

First guide the luminaire cable through the hole in the canopy (B), and then guide it through the strain relief element in the lower part of the mounting bracket (4). Then connect the cable to the driver (+brown, -white) and tightly screw in the strain relief screw. Next, connect the transformer to the power supply. When doing this, make sure you connect the protective conductor to the socket in the mounting bracket (5).



Schieben Sie das Baldachingehäuse nach oben bis es vom Magneten gehalten wird. Zwischen Baldachingehäuse und Decke findet sich eine Schattenfuge.

Move the canopy up until it is held by the magnets. A shadow gap is between the canopy and the ceiling.

Dimmen & Austausch der LED

Dimming & replacing the LED

Dimmbar mit passenden Phasen- und Phasenabschnittsdimmern. Eine Liste der passenden Dimmer finden Sie auf unserer Website www.nyta.eu.

Die LED ist von Fachbetrieben austauschbar. Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Dimmable with suitable leading and trailing edge dimmers. You can find a list of suitable dimmers on our website www.nyta.eu.

The LED can be replaced by qualified experts. Please contact us for further information.



IP20

PR: AC 220-240V 50 Hz
SEC: DC CC 300 mA