

# ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0030838

**SYLVANIA**




Kompaktes und elegantes Design Geeigneter Ersatz für Halogen-, Glühlampen- und Kompaktleuchtstofflampen  
Sofortiges Licht beim Betätigen des Schalters Gleichmäßige Lichtverteilung Gute Farbwiedergabe (CRI 80) Ideal für  
Hotels, Restaurants, Lobbys, Flure, Treppenhäuser, Empfangsbereiche Geringere Wartungskosten Durchschnittliche  
Nennlebensdauer: 15.000 Stunden

## Technische Werte

Größe (mm)

**B22**

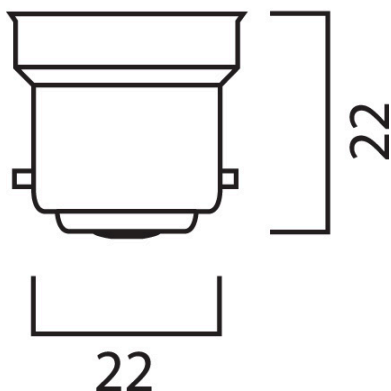

Photometrie

# ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0030838

**SYLVANIA**

## Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL
Technologie	LED
Lampenform	Birnenförmig
Sockel	E27
Lampenausführung	Opal
Built in presence detector	KEINE
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Haushalt & Verbraucher
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM Klasse	EC001959
E-Nummer FI	4741270
Garantie	3 Jahre

## Optische Daten

Nutzlichtstrom ( $\Phi_{use}$ )	806
Farbtemperatur (K)	2700
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	80
Farbkonsistenz (SDCM)	SDCM6
Ausstrahlungswinkel (°)	150
Photometrische Risikogruppe	RG1

## Elektrische Daten

Power consumption (W)	8
Wattage (W)	7
Äquivalenzleistung (W)	60
Stromstärke (A)	0.06
Primärversorgung/Produktspannung - Min (V)	220
Primärversorgung/Produktspannung - Max (V)	240
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Betriebsgerätetyp	LED-Treiber Konstantstrom
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>50000
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Einschaltstrom (A)	6
Dauer Einschaltstrom ( $\mu$ s)	150
Energie Aufkleber (Klasse)	F
Nennfrequenz (Hz)	50/60Hz

## Lebensdauer Daten

Lebensdauer - L70B50	15000
----------------------	-------

## Physikalische Daten

Gehäusefarbe	Weiß
IP Schutzart	IP20
Nominale Produkthöhe (mm)	107
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	60
Gewicht (kg)	0.02

# ToLEDo GLS 806LM 827 E27 SL

Artikelnummer 0030838



## Verpackung

EAN-Nummer	5410288308388
Einzelverpackung Länge (cm)	6.0
Einzelverpackung Breite (cm)	6.0
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.2
DUN 14 (außen)	15410288308385
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	6
Außenverpackung Länge (cm)	18.8
Außenverpackung Breite (cm)	12.7
Außenverpackung Tiefe (cm)	12.5

## Sicherheitsbezogene Daten

Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Nicht zutreffend
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Nein
Nur für trockene Umgebungen	Ja
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Ja
Sicherheitshinweis	Nicht geeignet für vollständig geschlossene Leuchten