




PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM

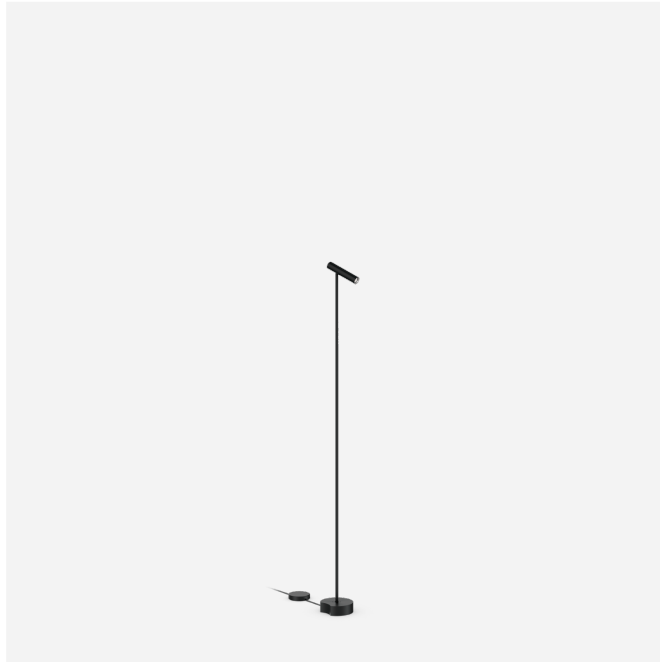

Stehleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 30°; Strahlerkopf 360° dreh- und 145° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 2; Kabel mit Stecker und Dimmschalter; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;



LEUCHTE

Bodenmontage

Aufbau

schwenkbar max. 145 °

Rotierbarkeit 360 °

Mattschwarz

RAL 9011 ^a

IP20

Innen

505 lm

LED Modul

2700 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

507 lm

67 lm/W ^b

Optisch


Medium (standard)

Ausstrahlwinkel 30°

UGR ≤ 19

CIE flux code: 97 100 100 100 100

LICHTVERTEILUNG



Elektrisch

Dimmbar

220 - 240 V

System 7.6 W

Klasse 2

Physikalisch

Durchmesser 27 mm

Höhe 127 mm

2.83 kg

Stecker mit Dimmschalter

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

^b Ohne elektrische und optische Verluste