


ART.: 3105558

WL260 opal

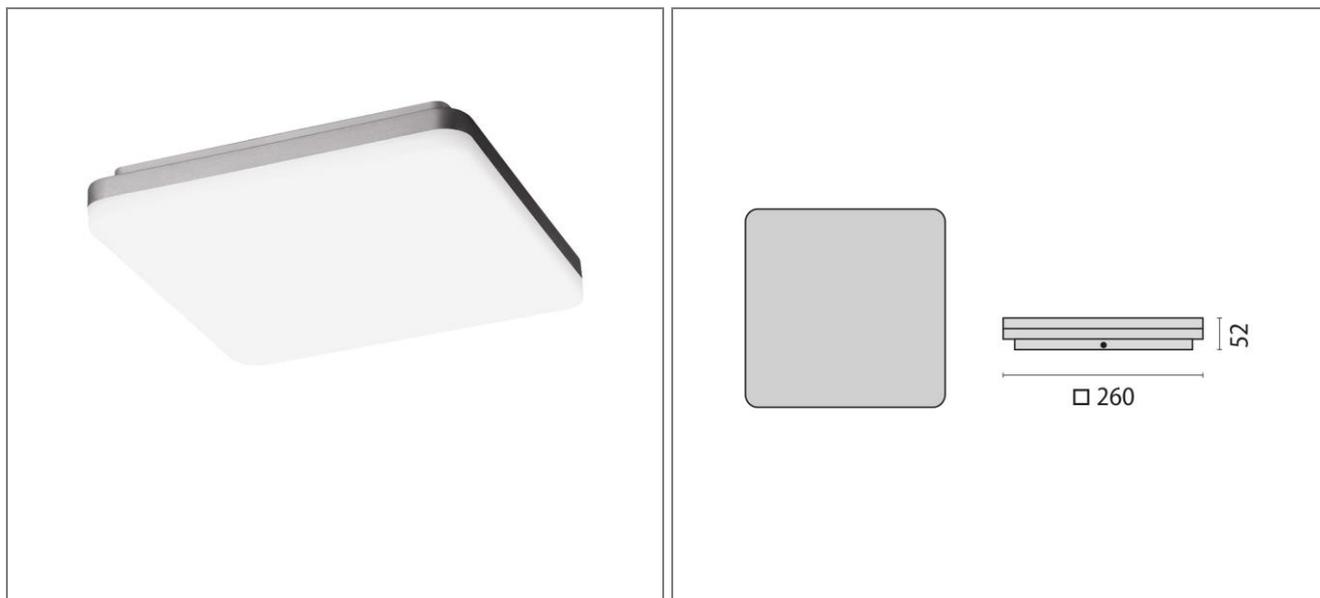

Art. 3105558 Quadratische Wandanbauleuchte WL 260 mit Hochleistungs-LED / Leuchtenleistung 24W / Leistung reduzierbar auf 18W mit DIP-Schalter / LED-Wand- und Deckenleuchte für repräsentative Beleuchtungskonzepte / geometrische Formensprache in zeitlosem Stil (quadratisch) / lichtlenkende Kunststoffoptik sorgt für eine attraktive und gleichmäßige Leuchtdichteverteilung / konzipiert für vielfältige Anwendungs- und Planungsvariationen, insbesondere für Verkehrszonen wie Korridoren und Treppenhäusern / Leuchtengehäuse aus PMMA / Befestigung über justierbaren Montageklemmbügel / silbergrau / Leuchtenabdeckung mit Randaufbau 14 mm aus PMMA transluzent weiß, satiniert / direkt strahlend / diffuse Lichtwirkung schafft ein einheitliches Beleuchtungsniveau / gleichmäßige Lichtstreuung unterstützt die visuelle Wahrnehmung von horizontalen und vertikalen Raum- und Deckenflächen / inkl. Durchgangsverdrahtung / inkl. Konstantstromkonverter / statisch / Schutzklasse II / Schutzart IP20 / LBS / ILCOS: DSL / Leuchtmittel entsprechen der Energieeffizienzklasse A++ / A+ / A / Lichtfarbe umschaltbar mit DIP-Schalter auf 3000K oder 4000K / Leuchtenlichtstrom 2720 lm / Leuchteneffizienz 114 lm/W / Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 / LED-Lebensdauer L80 B10 bei 50.000h / Farbtoleranz nach MacAdam ≤ 3 SDCM / Außenmaß 260 x 260mm / Höhe 52mm / Gewicht 1,62 kg.

Leuchtenlichtstrom	2720 lm
Anschlussleistung	24 W
Leuchteneffizienz	113 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Betriebsgerät	EVG Standard
UGR	20,5

