

Artikel Nr.: 565320

Deckeneinbauleuchte, Alya, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

Technische Daten

Charakteristik

Material	Kunststoff
Farbe	Verkehrsweiß RAL 9016
Optik	
im Lieferumfang	



Elektrische Daten

Leistung	7,00 W
Eingangsspannung	220-240V AC/50-60Hz
Eingangsstrom	
Fassung / Sockel	
Anzahl Sockel	
Netzgerät	inkl. LED-Netzgerät
Ansteuerung	Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt
Anschlussmöglichkeit	Anschlussbox
Schutzklasse I, II, III	II



Artikel Nr.: 565320

Deckeneinbauleuchte, Alya, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

Lichtrichtung


Dreh- und Schwenkbereich	feststehend
Neigungswinkel	
Abstrahlverhalten	
Reflektor / Linse	

Abmessungen und Gewicht

Länge	0,00
Breite	0,00
Höhe	10,00
Durchmesser	120,00
Einbautiefe	25,00
Gewicht	168 g

Ausschnittsmaß

Länge	0,00
Breite	0,00
Durchmesser	100,00

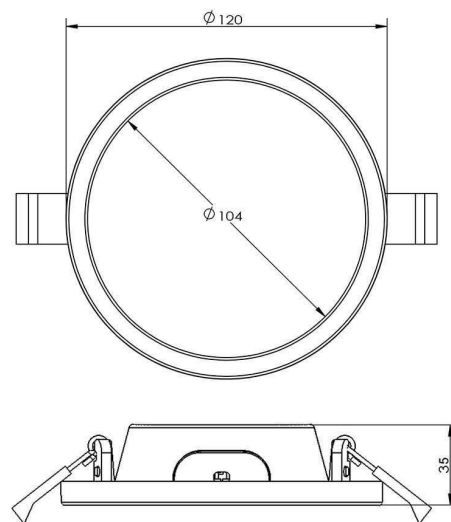

Artikel Nr.: 565320

Deckeneinbauleuchte, Alya, Verkehrsweiß RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, Warmweiß

Grenzwerte

Betriebstemperatur	-20°C - +25°C
Lagertemperatur	-20°C - +40°C
IP - Schutzart	IP20

EEI	Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G
IP20	Schutz gegen das Eindringen von Fremdkörper > 50 mm. Kein Schutz gegen das Eindringen von Wasser.
	Leuchte der Schutzklasse II bei der der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht allein auf der Basisisolierung beruht, sondern zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen wie zusätzliche oder verstärkte Isolierung vorgesehen sind. Es sind weder Vorkehrungen für den Anschluss eines Schutzleiters vorhanden, noch beruht der Schutz auf den Einrichtungsbedingungen.
	Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses von LED stellen die angegebenen Werte nur rein statistische Größen dar und müssen nicht zwingend den tatsächlichen Parametern jedes einzelnen LED-Moduls entsprechen, sondern können von den typischen Werten abweichen.

Article no.: 565320

Built in ceiling lamp, Alya, Traffic white RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite

Technical Data

General Characteristics

Material	plastic
Colour	Traffic white RAL 9016
Optics	
included in delivery	



Electrical Characteristics

Power	7,00 W
input voltage	220-240V AC/50-60Hz
input current	
Base (standard designation)	
Number of bases	
Power supply unit	incl. LED-power supply unit
Electronically reversible	leading edge or trailing edge
Connection possibility	Connection box
Protection class I, II, III	II




Article no.: 565320

Built in ceiling lamp, Alya, Traffic white RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite

Light Direction

Rotating and tilting range	fixed
Angle of inclination	
Radiation direction	
Reflector / lense	

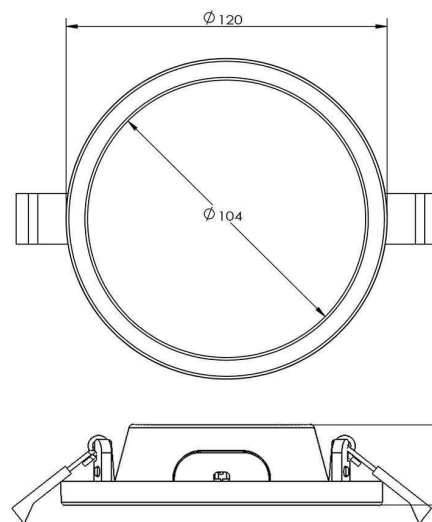**Dimensions & Weight**

Length	0,00
Width	0,00
Height	10,00
Diameter	120,00
Mounting Depth	25,00
Product Weight	168 g

Cut-out dimensions

Length	0,00
Width	0,00
Diameter	100,00

Article no.: 565320

Built in ceiling lamp, Alya, Traffic white RAL 9016, 220-240V AC/50-60Hz, warmwhite

Absolute maximum ratings

Working temperature	-20°C - +25°C
Storage temperature	-20°C - +40°C
IP - Code	IP20

EEI	This product contains a light source of energy efficiency class G
IP20	Protection against penetration of foreign objects > 50 mm. No protection against penetration of water.
	Lightings of Protection Class II in which the protection against electric shock is not based solely on the insulation, but additional safety precautions such as additional or reinforced insulation are provided. There are no provisions for the connection of an equipment grounding conductor exists, yet underlying the protection of the facility conditions.
	Because of the complex manufacturing process of the LED the above shown data are just a statistical size, which is not forced to be the realistic data of every LED.