




PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9010; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

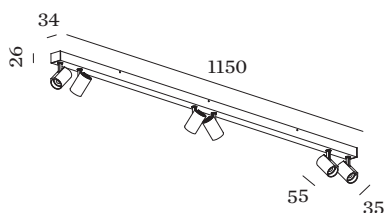

LEUCHTE

Decke
Aufbau
schwenkbar max. 90 °
Rotierbarkeit 350 °
Mattweiß
RAL 9010 ^a
IP20
Innen
2890 lm

LED Modul

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
 ≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
482 lm
72 lm/W ^b

Optisch

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 31°
CIE flux code: 99 100 100 100
100


Elektrisch

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 40 W
Klasse 1

Physikalisch

Durchmesser 35 mm
Höhe 55 mm
1.34 kg

LICHTVERTEILUNG



^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

^b Ohne elektrische und optische Verluste



KEGELDIAGRAMM

medium (standard) 31°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1390	0.55
2	350	1.10
3	150	1.65
4	90	2.21
5	60	2.76

OPTISCHES ZUBEHÖR

Wabenraster

Typ	Farbe	Spannung	Ø (MM)	Artikelnummer
BLIEK PETIT CENO LECA PIRRO	Schwarz		29	90051131