

NANO 2.0


Pendelleuchte / hanging lamp / lampe à suspension / luce a sospensione

Lieferumfang:

Scope of supply:

contenu de la livraison:

consegna:

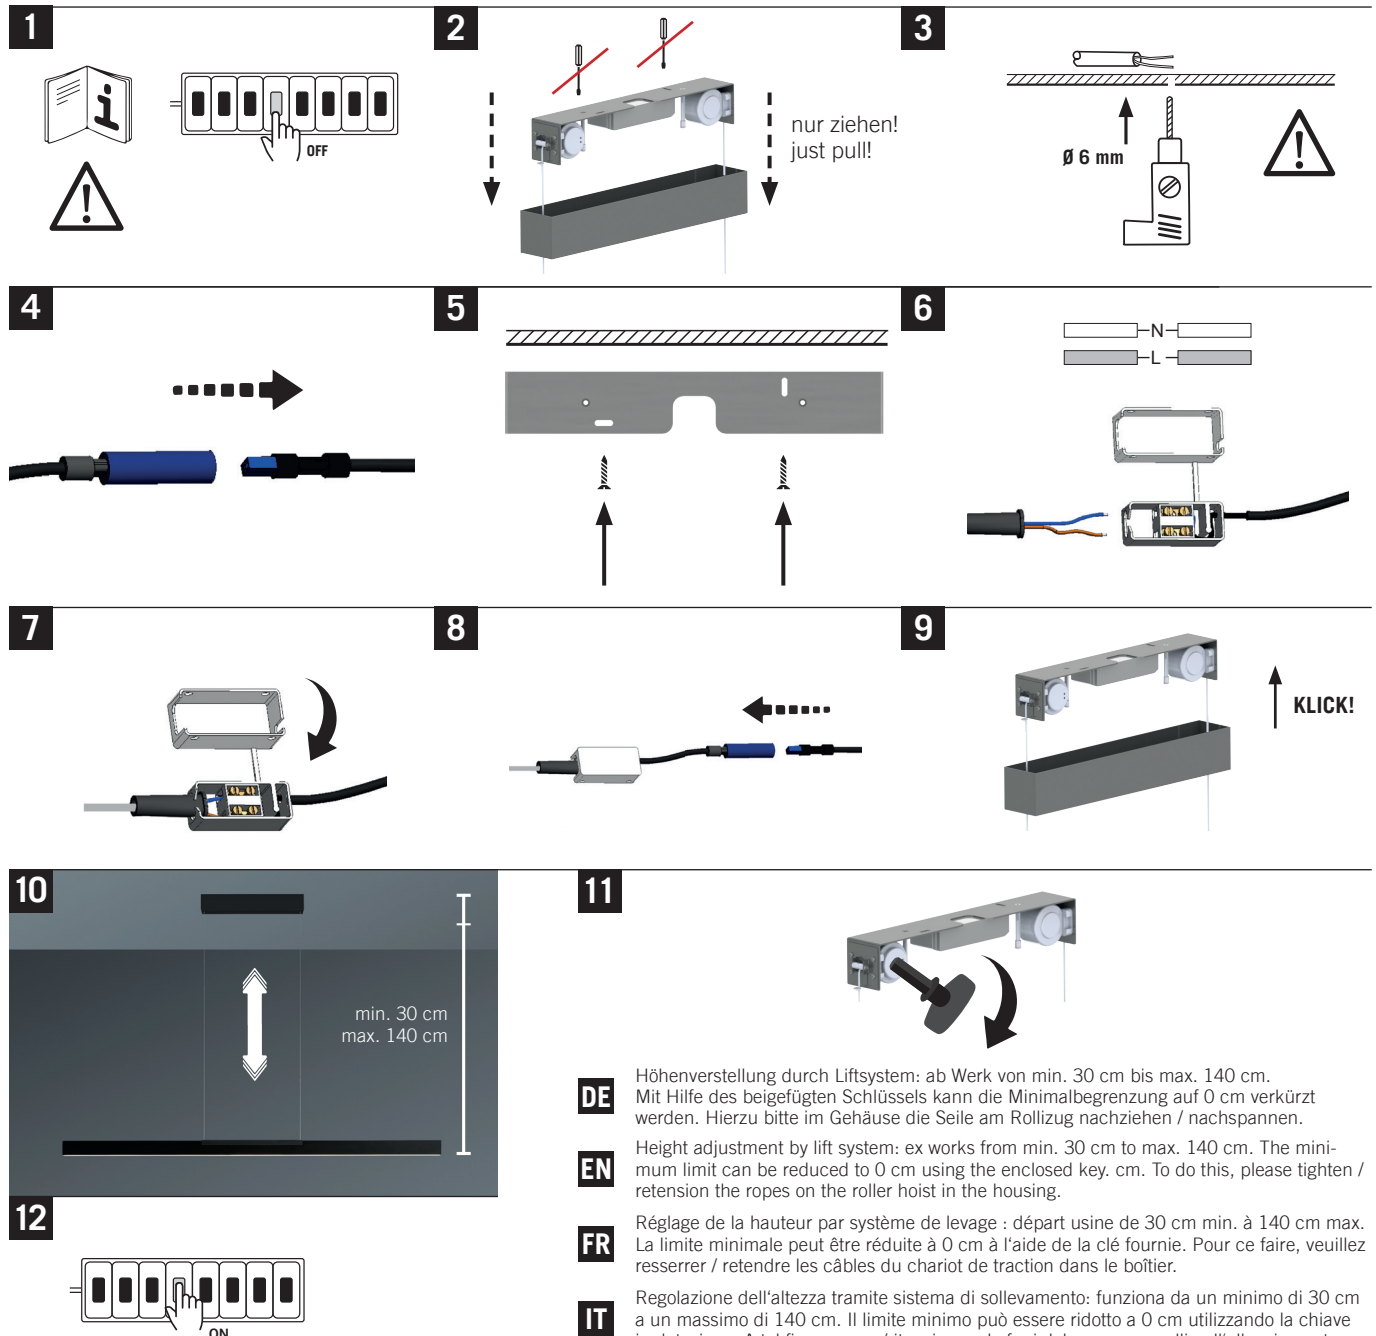

DE

Höhenverstellung durch Liftsystem: ab Werk von min. 30 cm bis max. 140 cm. Mit Hilfe des beigelegten Schlüssels kann die Minimalbegrenzung auf 0 cm verkürzt werden. Hierzu bitte im Gehäuse die Seile am Rollzug nachziehen / nachspannen.

EN

Height adjustment by lift system: ex works from min. 30 cm to max. 140 cm. The minimum limit can be reduced to 0 cm using the enclosed key. To do this, please tighten / retension the ropes on the roller hoist in the housing.

FR

Réglage de la hauteur par système de levage : départ usine de 30 cm min. à 140 cm max. La limite minimale peut être réduite à 0 cm à l'aide de la clé fournie. Pour ce faire, veuillez resserrer / retendre les câbles du chariot de traction dans le boîtier.

IT

Regolazione dell'altezza tramite sistema di sollevamento: funziona da un minimo di 30 cm a un massimo di 140 cm. Il limite minimo può essere ridotto a 0 cm utilizzando la chiave in dotazione. A tal fine, serrare/ritensionare le funi del paranco a rulli nell'alloggiamento.

Technische Angaben / technical data / specifications techniques / specifiche tecniche

09.2025

Art. Nr.: 284 602 00 / 285 602 00 / 286 602 00 / 288 602 00

230V ~ 50Hz; cpl.: LED-Band 31 W; 4.592 lm, 2.900 - 2.200 K; Ra90

Art. Nr.: 284 902 00 / 285 902 00 / 286 902 00 / 288 902 00

230V ~ 50Hz; cpl.: LED-Band 47 W; 6.888 lm, 2.900 - 2.200 K; Ra90




LINUS BOPP LEUCHTEN GMBH · Tannenweg 6 · D - 74838 Limbach · www.bopp-leuchten.de

BEI FRAGEN / IN CASE OF QUESTIONS / EN CAS DE QUESTIONS / PER LE DOMANDE: vk@bopp-leuchten.de · 0049 62 87 / 92 06 0

NANO 2.0

Pendelleuchte / hanging lamp / lampe à suspension / luce a sospensione

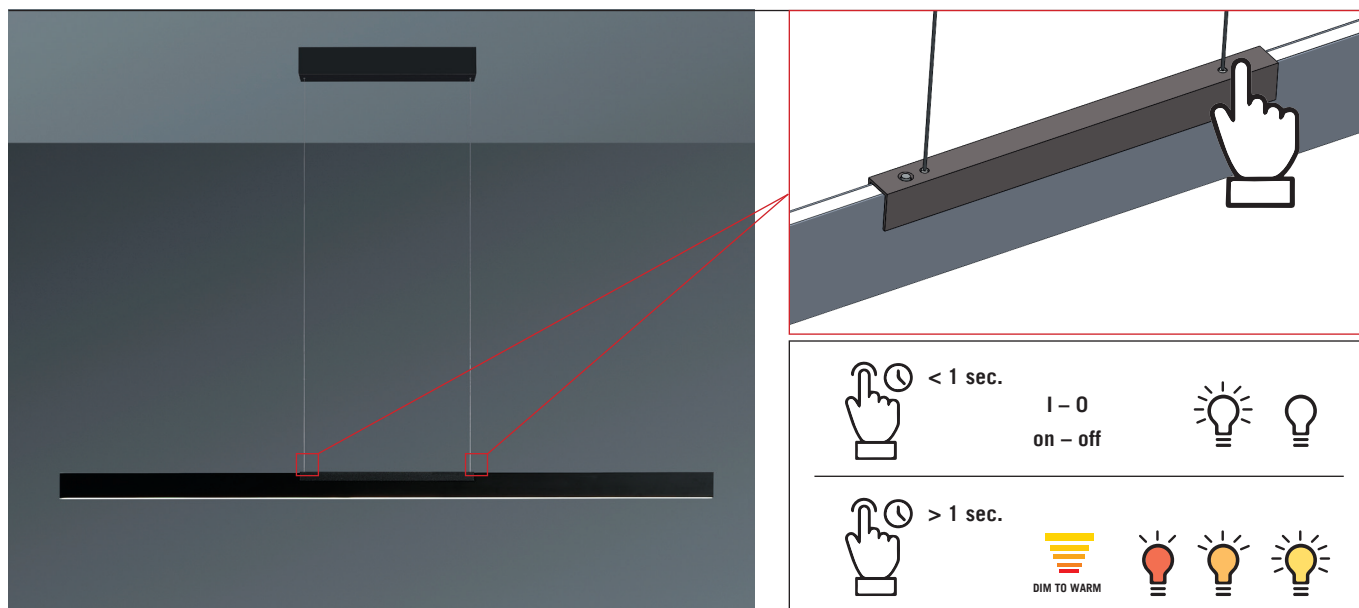

Ober-/ Unterlicht getrennt dimmbar (per Taster) mit Veränderung der Farbtemperatur.

Up / down light separately dimmable (via push-button) with change of colour temperature.

Eclairage supérieur/inférieur réglable séparément (par bouton-poussoir) avec changement de la température de couleur.

Luce superiore/inferiore dimmerabile separatamente (tramite pulsante) con cambio di temperatura di colore.