

SPINAlEd mit Diffusor opal Pendelleuchten



Produktbeschreibung

Artikelnummer: 4014.150.30.0
Bezeichnung: SPINAlEd Pendelleuchte
Gehäusefarbe: farblos eloxiert
Material: Alu-Strangpress matteloxiert, mit passiver Kühlung
Montage: Zur Montage an Decke, 2 Stahlseilabhängungen vernickelt, Länge 2500 mm, stufenlos höheneinstellbar, 2 Kabelhalter, Kabel transparent 2 x 0.35 mm²
Abmessungen (mm): 1500 x 20 x 30
Optik/Lichttechnik: Kunstglas-Diffusor opal
Funktion: vernickelte, transparent ummantelte, Kupferseile 2 x 0.35mm², L=2500mm
Gewicht (kg): 2.46
Schutzgrad: IP 20
Schutzklasse: I
Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz (in separatem Gehäuse)
Lichtregelung: Ein/Aus


Lichtspezifikation/technische Daten

Lampe: LED
Anschlussleistung (W): 29
Leuchtenlichtstrom (lm/Leuchte): 2900
Lichtausbeute (lm/W): 100
Farbtemperatur (K): 3000
Farbwiedergabeindex (CRI): >90
Lichtverteilung: Direkt strahlend
Lebensdauer: 50'000h L90 B10 (Ta 25° C)
Energieeffizienz: D
Farbtoleranz (MacAdam): 3


Ausschreibungstext/Beschreibung: Artikel 4014.150.30.0; Bezeichnung SPINAlEd Pendelleuchte; Beschrieb: SPINAlEd mit Diffusor opal ist Lichtästhetik pur. Mit ihrer filigranen Erscheinung ist sie die ideale Leuchte für universelle Beleuchtungslösungen.; Farbe: farblos eloxiert; Optik: Kunstglas-Diffusor opal; Lichtregelung: Ein/Aus; Watt: 29W; Kelvin: 3000K; Lumen: 2900lm/Leuchte; Materialisierung: Aluminium; vernickelte, transparent ummantelte; Kupferseile 2 x 0.35mm², L=2500mm; Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz; CRI: >90; Schutzklasse: I; IP-Schutzgrad: IP 20; Gewicht (inkl. Verpackung): 2,46kg; Länge: 1500mm; Dimensionen: 1500 x 20 x 30mm

Masszeichnungen

Artikelnummer: 4014.150.30.0

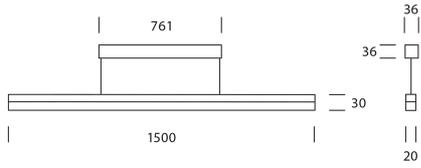

Lichtverteilung



Spezifikationen

