


**MAG**

**222-00287**

MAG MINI SD DECKENAUFBAULEUCHTE weiß, ähnlich RAL 9016, Linse Ausstrahlwinkel 45°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, IP44,




**SKIZZE**

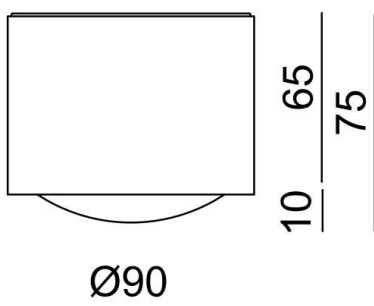

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	11
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	890/970
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	45°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Höhe [mm]	75
Durchmesser [mm]	90
Schutzart [IP]	IP44
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	1,00
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9010979282179
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	200

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

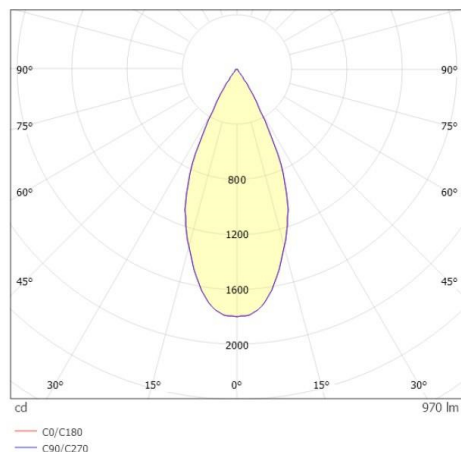

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.