



# SR 45-LED

Flache, schwenkbare LED-Einbauleuchte




- Anschluss:** LED-Trafo DC 350 mA  
**Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden  
**Energieeffizienz:** LED: 120 lm/W Leuchte: 485 lm (100 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++  
**Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 90  
**Besonderheiten:** beidseitig schwenkbar um 20°; Gehäuse in Metallbauweise

SR 45-LED			
	40°	ww	nw
0,5m	∅ 300	3560 lx	3760 lx
1,0m	∅ 600	890 lx	940 lx
1,5m	∅ 900	396 lx	418 lx
2,0m	∅ 1200	223 lx	235 lx
2,5m	∅ 1500	142 lx	150 lx

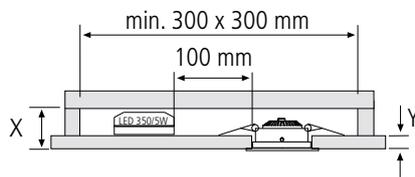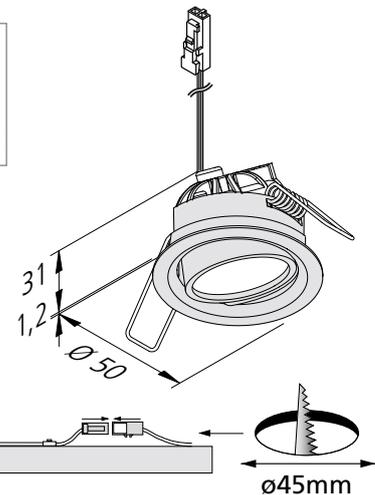

Plattenstärke Y	Einbautiefe X
bis 16	31
17 - 19	35
20 - 22	40
23 - 30	45



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 025 701 02	SR 45-LED 4,8W ww weiß		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe ww (<b>warm weiß</b>) ca. 3000 K</li> <li>Anschlussleitung 0,2 m mit LED 350-Stecker</li> </ul>	50 g
202 025 708 02	SR 45-LED 4,8W ww edelstahloptik			50 g
202 025 701 03	SR 45-LED 4,8W nw weiß		<ul style="list-style-type: none"> <li>Lichtfarbe nw (<b>neutral weiß</b>) ca. 4000 K</li> <li>Anschlussleitung 0,2 m mit LED 350-Stecker</li> </ul>	50 g
202 025 708 03	SR 45-LED 4,8W nw edelstahloptik			50 g
215 250 610 01	LED 350 Verbindungsleitung 1m		<ul style="list-style-type: none"> <li>weitere Infos Seite 150</li> </ul>	12 g
215 250 620 01	LED 350 Verbindungsleitung 2m			20 g
206 040 027 01	Trafo LED 350/5W mit einer Buchse		<ul style="list-style-type: none"> <li>für 1 SR 45-LED</li> <li>Anschlussleitung 0,3 m mit Aderendhülsen (zur einfachen Deckenmontage an 230 V) (weitere Infos Seite 150)</li> </ul>	50 g
615 003 009 03	Trafo LED 350/9W mit 3-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> <li>für 1 – 2 SR 45-LED (weitere Infos Seite 150)</li> </ul>	175 g
615 003 009 43	Trafo LED 350/16W mit 3-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> <li>für 3 SR 45-LED (weitere Infos Seite 150)</li> </ul>	200 g
615 003 009 45	Trafo LED 350/16W mit 5-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> <li>für 4 SR 45-LED (16W dim max. 3 SR 45) (weitere Infos Seite 150)</li> </ul>	210 g
615 003 009 28	Trafo LED 350/2x9W dim 2 x 3-fach Verteiler		<ul style="list-style-type: none"> <li>für 4 SR 45-LED (weitere Infos Seite 150)</li> <li>dimmbar 1-10 V</li> <li>Netzanschlussleitung 2 m mit Eurostecker</li> <li>Dimmleitung 0,2 m mit Mini AMP-Stecker</li> </ul>	220 g
506 180 401 01	Anbau-Dimmer (1-10V)		<ul style="list-style-type: none"> <li>Dimmleitung 2 m mit Mini AMP-Buchse</li> <li>weitere Dimmer Seite 156</li> </ul>	95 g

<sup>1)</sup> Ausführung auf Anfrage