



LED ModuLite F

Flache LED-Unterbauleuchte für 230 V



Küche: Brigitte Köchen

- Anschluss:** 220 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Lebensdauer:** L70/B10 ≥ 60.000 Stunden
- Energieeffizienz:** LED: 122 lm/W Leuchte: **1430 lm/m** (86 lm/W); diese Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen der Energieklasse A bis A++
- Farbwiedergabe:** Ra/CRI > 80
- Besonderheiten:** integrierte HVLC S Steckverbindung im Gehäuse für abstandsfreie Lichtbänder (max. 300 W); mit integriertem Schalter; nicht dimmbar

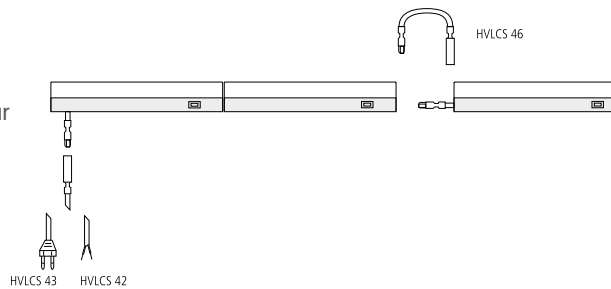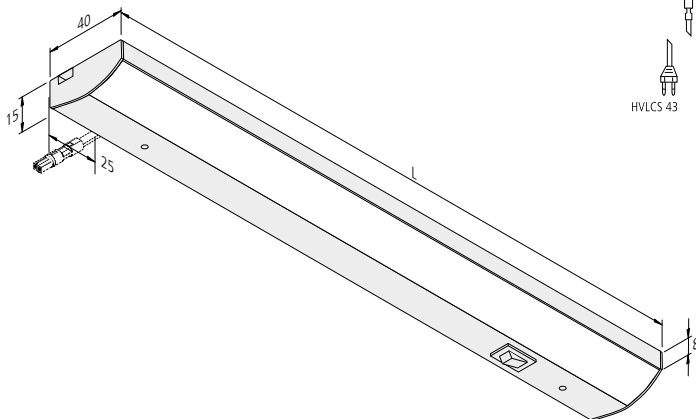

Wattage	L	Anzahl *
8 W	450	36
10 W	600	30
15 W	900	20
18 W	1200	16

* Maximal zulässige Anzahl der Leuchten je Lichtband (maximal 3 Lichtbänder, HVLC S V 6-fach Verteiler max. 2,5A gesamt) an einem N-Automaten 16A, einpolig, Typ B

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abbildung	Hinweis	Gewicht ca.
202 025 801 02	LED ModuLite F 450mm 8W ww		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe ww (warm weiß) ca. 3000 K • inkl. Schalter // alu eloxiert • HVLC S Stecker und HVLC S Buchse integriert • Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen • Version 300mm auf Anfrage 	195 g
202 025 802 02	LED ModuLite F 600mm 10W ww		260 g	
202 025 803 02	LED ModuLite F 900mm 15W ww		390 g	
202 025 804 02	LED ModuLite F 1200mm 18W ww		520 g	
202 025 801 03	LED ModuLite F 450mm 8W nw		<ul style="list-style-type: none"> • Lichtfarbe nw (neutral weiß) ca. 4000 K • inkl. Schalter // Alu eloxiert • HVLC S Stecker und HVLC S Buchse integriert • Netzanschlussleitungen bitte separat bestellen • Version 6500 K auf Anfrage 	195 g
202 025 802 03	LED ModuLite F 600mm 10W nw		260 g	
202 025 803 03	LED ModuLite F 900mm 15W nw		390 g	
202 025 804 03	LED ModuLite F 1200mm 18W nw		520 g	
215 440 220 02	HVLC S 42/2000 Netzanschlussl. AE 2m		<ul style="list-style-type: none"> • mit Aderendhülsen 	70 g
215 440 320 01	HVLC S 43/2000 Netzanschlussl. Euro 2m		<ul style="list-style-type: none"> • mit Eurostecker 	90 g
215 440 605 01	HVLC S 46/ 500 Verbindungsleitung 0,5m		<ul style="list-style-type: none"> • für Eckmontage, oder wenn die Leuchten auf Abstand montiert werden sollen • weiteres HVLC S Zubehör Seite 68 	30 g
215 440 610 01	HVLC S 46/1000 Verbindungsleitung 1m			45 g
215 440 615 01	HVLC S 46/1500 Verbindungsleitung 1,5m			60 g
215 440 620 01	HVLC S 46/2000 Verbindungsleitung 2m			75 g